


- Compatible con encoders Hohner
- Reduce la posibilidad de errores de instalación
- Elimina riesgos de cortocircuitos
- Reduce el tiempo de montaje



Conector 90.9504

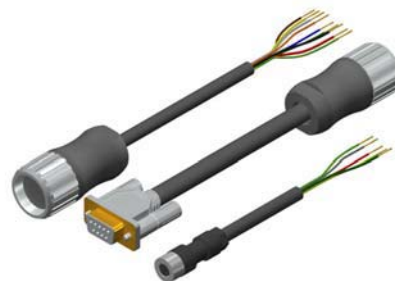

Compuesto por:
Cable 5x0,14
Conector hembra tipo DIN 43650 4p.

REF: 89.001.01.000.XX
longitud

Conector 90.9508



Compuesto por:
Cable 3x2x0,14+2x0,34
Conector hembra M12, 8p.

REF: 89.003.02.000.XX
longitud

Conector 90.9507



Compuesto por:
Cable 5x0,14
Conector hembra tipo militar 7p.

REF: 89.002.01.000.XX
longitud

Conector 90.9510



Compuesto por:
Cable 3x2x0,14+2x0,34
Conector hembra tipo militar 10p.

REF: 89.004.02.000.XX
longitud

Conector 90.9512



Compuesto por:
Cable 3x2x0,14+2x0,34
Conector hembra M23, 12p

REF: 89.005.02.000.XX
longitud

Longitud cable disponible: 2, 4, 6, 8, 10, 20 y 30 metros



Otras posibilidades de precableados, consultar.
Disponibles cables especiales