DISAI Automatic Systems
T· 962 448 450 www.disai.net

Solicitud de conmutadores de levas no estándar

Rellene un formulario para cada tipo de producto

APLICACIÓN

❑ Mandos de cargas
❑ resistivas ❑ electromagnéticas

Tensión de funcionamiento ..... CA / CC

Corriente de funcionamiento ..... A

❑ Mando motores
❑ Arranque/Parada motor en marcha

❑ Inversión sentido de rotación
Calibre motor ..... A / CV / kW

ESQUEMA

(Rellenar la cuadrícula siguiente utilizando los símbolos)

☒ Contacto cerrado

☒☒ Contacto cerrado en posiciones consecutivas sin interrupción entre 2 posiciones

☒☒ ☒☒ Contactos con recubrimiento, el primero se abre después de cerrar el segundo y viceversa (no puede hacerse con desfase angular 30°)

☒ Contacto de impulso, se cierra temporalmente al pasar de una posición a otra

↓ Retorno de la ultima posición a la anterior

N° de contactos	N° posición 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bornas conexión + conexiones
1-2													❍ 1 3 ❍
3-4													❍ 2 4 ❍
5-6													❍ 5 7 ❍
7-8													❍ 6 8 ❍
9-10													❍ 9 11 ❍
11-12													❍ 10 12 ❍
13-14													❍ 13 15 ❍
15-16													❍ 14 16 ❍
17-18													❍ 17 19 ❍
19-20													❍ 18 20 ❍
21-22													❍ 21 23 ❍
23-24													❍ 22 24 ❍
25-26													❍ 25 27 ❍
27-28													❍ 26 28 ❍
29-30													❍ 29 31 ❍
31-32													❍ 30 32 ❍
33-34													❍ 33 35 ❍
35-36													❍ 34 36 ❍
37-38													❍ 37 39 ❍
39-40													❍ 38 40 ❍
41-42													❍ 41 43 ❍
43-44													❍ 42 44 ❍
45-46													❍ 45 47 ❍
47-48													❍ 46 48 ❍

DESFASE ANGULAR

❑45° ❑ 90° ❑ 30° ❑ 60°
(indicar las posiciones en los cuadros)
Bloqueo entre posición ..... y .....
Sentido de rotación obligatoria: ❑ derecha ❑ izquierda

FIJACIÓN

❑ Empotrado ❑ Taladro único
❑ Saliente ❑ Carril DIN
❑ Caja

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR

❑ Maneta: ❑ pequeña
❑ mediana
❑ grande

❑ Palanca: ❑ pequeña
❑ grande
Color: ❑ gris ❑ negro ❑ rojo
❑ Maneta tipo selector

❑ Con llave
Selección llaves: ❑ 455 ❑ 1424 A
❑ otra.....

ETIQUETA Y MARCADO

Selección de la etiqueta :
❑ 48 ❑ 64 ❑ 72 ❑ 96
❑ Aluminio ❑ Negro ❑ Rojo
❑ Amarillo

DESFASE ANGULAR

❑ **Marcado:** (utilice la casilla "sus marcados")
❑ lineal
❑ poligonal
❑ Etiqueta de función
(2 x 13 caracteres) :

... ...
... ...

BLOQUEO POR CANDADOS

Color: ❑ amarillo/rojo ❑ gris
Tamaño: ❑ 48 ❑ 72 ❑ 96

OPCIONES

❑ Maneta con posición predeterminada
❑ Estanqueidad: ❑ IP 40 (estándar)
❑ IP 55
❑ IP 65
❑ Cubrebornas
❑ Adaptación al trópico

MARCADO DE LAS POSICIONES

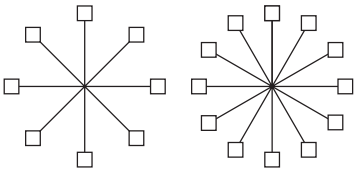

DATOS PERSONALES

Domicilio social: .....
.....
.....
Nombre y apellidos: .....
.....
Dirección: .....
.....
.....
Correo electrónico: .....
Tel: .....
Fax: .....

COMENTARIOS

SUS MARCADOS