

Relés Temporizadores

RTW Multi Temporización y Multi Tensión

Los relés temporizadores RTW multi temporización poseen electrónica digital que proporciona elevada precisión, repetibilidad y inmunidad a ruidos.

Los RTW multi temporización fueron proyectados de acuerdo con normas internacionales, fabricados con 22,5 mm de ancho y opción de fijación en riel DIN 35 mm o a través de tornillos (utilizando el accesorio PLMP), en las configuraciones con 1 o 2 salidas NAC y un amplio rango de alimentación de 24 hasta 240 V ca (50 / 60 Hz) / V cc.


Dispone de 6 funciones que pueden ser temporizadas de 0,1 segundos hasta 10 minutos o de 0,2 segundos hasta 150 horas.

Suministrado en las siguientes funciones de temporización:

- RTW-RE → Retardo en la Energización
- RTW-PE → Pulso en la Energización
- \blacksquare RTW-CIL \rightarrow Cíclico 1 ajuste inicio Conectado
- RTW-CID → Cíclico 1 ajuste inicio Desconectado
- \blacksquare RTW-RD \rightarrow Retardo en la Desenergización con comando
- RTW-ET → Estrella-triángulo¹)



Selección

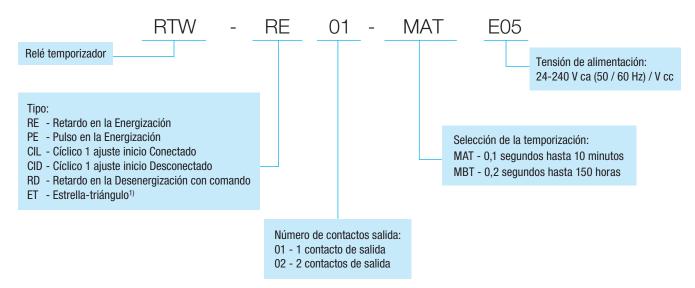

Temporización MAT

Tiempo	Escala 1:10	Rango
Segundos	1	0,1 hasta 1
	3	0,3 hasta 3
	10	1 hasta 10
	30	3 hasta 30
	100	10 hasta 100
	300	30 hasta 300
Minutos	3	0,3 hasta 3
	10	1 hasta 10

Temporización MBT

Tiempo	Escala 1:15	Rango
Segundos	3	0,2 hasta 3
	30	2 hasta 30
	60	4 hasta 60
	300	20 hasta 300
Minutos	30	2 hasta 30
	300	20 hasta 300
Horas	30	2 hasta 30
	150	10 hasta 150

Nota: 1) Función disponible solamente para rango de temporización MAT.