Industrial

DISAI
Automatic Systems
T· 962 448 450 www.disai.net

asn
LED

Indice

Proyectores

Industrial

Floodlight Serie D 50W - IP66..... 002
Floodlight Serie D 80W 003
Floodlight Serie D 80W - IP66..... 004
Floodlight Serie D 130W..... 005
Floodlight Serie D 130W - IP66..... 006

Gasolineras

Floodlight Serie G 50W - IP66 - recessed..... 007
Floodlight Serie G 50W - IP65 - surface..... 008
Floodlight Serie G 80W - IP66 - recessed..... 009
Floodlight Serie G 80W - IP66 - surface..... 010
Floodlight Serie G 130W - IP66 - flush..... 011
Floodlight Serie G 130W - IP66 - surface..... 012

ATEX

Floodlight ATEX 50W - IP66..... 013
Floodlight ATEX 80W - IP66..... 014
Floodlight ATEX 130W - IP66..... 015

Marinos

Proyector Marino 50W IP67..... 016
Proyector Marino 80W IP67..... 017
Proyector Marino 130W IP67..... 018

Campanas Industriales

Clasica 3 o 5 años garantia

High Bay 50W..... 019
High Bay 50W - IP66..... 020
High Bay 80W..... 021
High Bay 80W - IP66..... 022
High Bay 130W..... 023
High Bay 130W - IP66..... 024
Campana Industrial 180W..... 025
Campana Industrial 220W..... 026

Lineal 3 o 5 años garantia

Linear High Bay 100W..... 027

TEC 7 años garantia

Campana Industrial TEC 80W..... 028
Campana Industrial TEC 130W..... 029

ATEX

High Bay ATEX 50W - IP66..... 030
High Bay ATEX 80W - IP66..... 031
High Bay ATEX 130W - IP66..... 032

Parking

Parking

Parking projector 50W - IP66..... 033

Floodlight Serie D 50W - IP66

L81ADC050NW000	Óptica Opal
L81ADC050NW030	Óptica 30º
L81ADC050NW060	Óptica 60º
L81ADC050NW080	Óptica 80º
L81ADC050NW120	Óptica 120º
L81ADC050NW0A0	Óptica asimétrica
L81ADC050NWDEP	Óptica Deportiva

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP66. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 150W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

Power:	50W
LED:	Osram3030
Voltage:	AC 220-240V - 50-60Hz
Luminous flux:	6.500lm
Dimmable:	Opcional
Beam angle:	Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico/deport
Color temperature:	5.000K
Power Factor:	0.95
CRI:	>70
Lifetime:	50.000h
Working temperature:	-40ºC - 50ºC
Material:	Aluminio anodizado

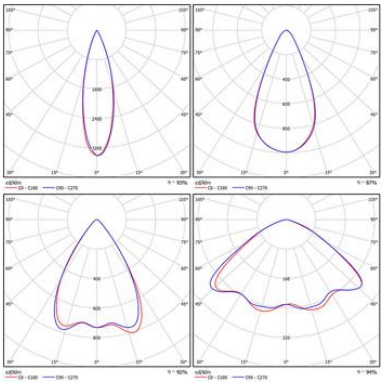

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie D 80W

- **L81ABC080NW000** Óptica Opal
- **L81ABC080NW030** Óptica 30º
- **L81ABC080NW060** Óptica 60º
- **L81ABC080NW080** Óptica 80º
- **L81ABC080NW120** Óptica 120º
- **L81ABC080NW0A0** Óptica asimétrica
- **L81ABC080NWDEP** Óptica Deportiva

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65. Ability to add optical filters that modify the light's emission frequency light.
Suitable for 250W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico/deport
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

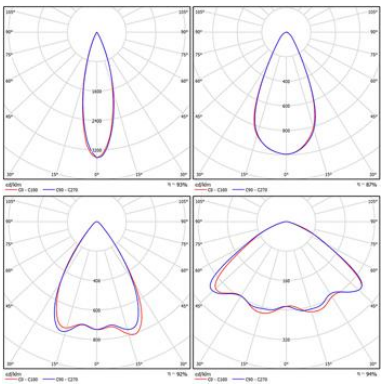

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

Floodlight Serie D 80W - IP66

- **L81ADC080NW000** Óptica Opal
- **L81ADC080NW030** Óptica 30º
- **L81ADC080NW060** Óptica 60º
- **L81ADC080NW080** Óptica 80º
- **L81ADC080NW120** Óptica 120º
- **L81ADC080NW0A0** Óptica asimétrica
- **L81ADC080NWDEP** Óptica Deportiva

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). With IP65. Ability to add optical filters that modify the light's emission frequency light. Suitable for 250W discharge lamps.

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico/deport
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** >50.000h
- **Working temperature:** 40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

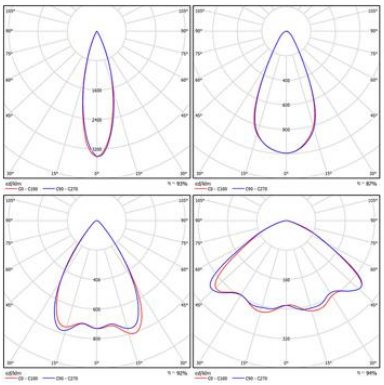

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie D 130W

- **L81ABC140NW000** Óptica Opal
- **L81ABC140NW030** Óptica 30º
- **L81ABC140NW060** Óptica 60º
- **L81ABC140NW080** Óptica 80º
- **L81ABC140NW120** Óptica 120º
- **L81ABC140NW0A0** Óptica asimétrica
- **L81ABC140NWDEP** Óptica Deportiva

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP66. Ability to add optical filters that modify the light's emission frequency light.
Suitable for 400W discharge lamps.

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico/deport
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** >50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 70ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

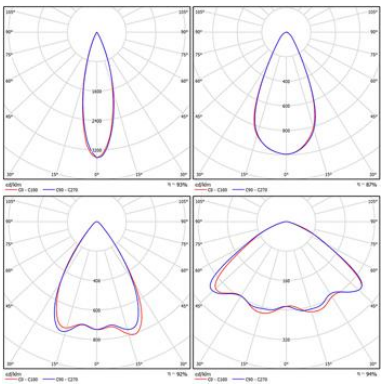

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

Floodlight Serie D 130W - IP66

- **L81ADC140NW000** Óptica Opal
- **L81ADC140NW030** Óptica 30º
- **L81ADC140NW060** Óptica 60º
- **L81ADC140NW080** Óptica 80º
- **L81ADC140NW120** Óptica 120º
- **L81ADC140NW0A0** Óptica asimétrica
- **L81ADC140NWDEP** Óptica Deportiva

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). With IP65. Ability to add optical filters that modify the light's emission frequency light. Suitable for 400W discharge lamps.

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico/Sport
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** >50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

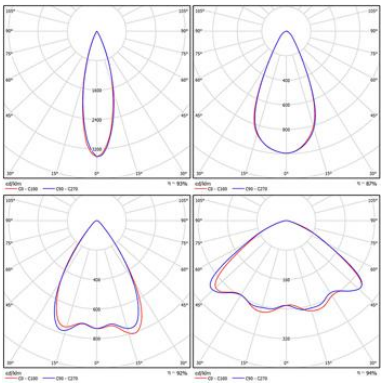

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie G 50W - IP66 - recessed

- **L81AGC050NW000** Óptica Opal
- **L81AGC050NW030** Óptica 30º
- **L81AGC050NW060** Óptica 60º
- **L81AGC050NW080** Óptica 80º
- **L81AGC050NW120** Óptica 120º
- **L81AGC050NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 150W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

- **Power:** 50W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220 - 240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 6.500lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

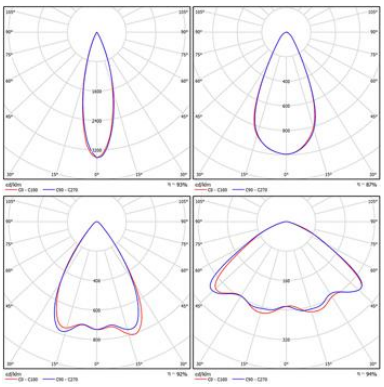

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie G 50W - IP65 - surface

- **L81AHC050NW000** Óptica Opal
- **L81AHC050NW030** Óptica 30º
- **L81AHC050NW060** Óptica 60º
- **L81AHC050NW080** Óptica 80º
- **L81AHC050NW120** Óptica 120º
- **L81AHC050NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 150W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

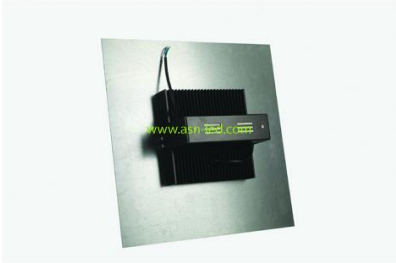

- **Power:** 50W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220 - 240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 6.500lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

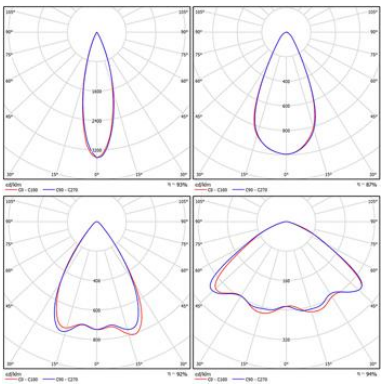

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie G 80W - IP66 - recessed

- **L81AGC080NW000** Óptica Opal
- **L81AGC080NW030** Óptica 30º
- **L81AGC080NW060** Óptica 60º
- **L81AGC080NW080** Óptica 80º
- **L81AGC080NW120** Óptica 120º
- **L81AGC080NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 250W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

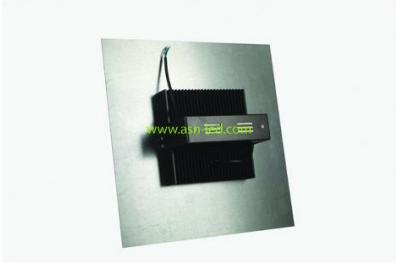

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** >50.000H
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

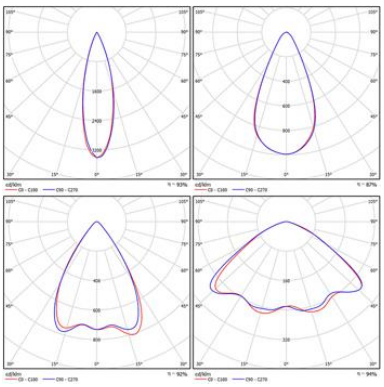

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie G 80W - IP66 - surface

- **L81AHC080NW000** Óptica Opal
- **L81AHC080NW030** Óptica 30º
- **L81AHC080NW060** Óptica 60º
- **L81AHC080NW080** Óptica 80º
- **L81AHC080NW120** Óptica 120º
- **L81AHC080NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 250W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

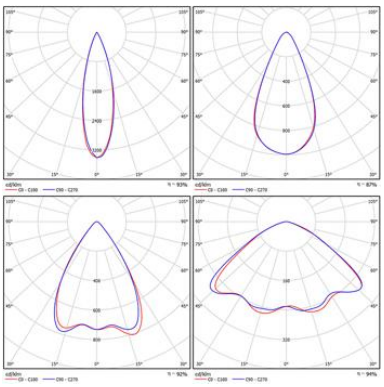

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie G 130W - IP66 - flush

- **L81AGC140NW000** Óptica Opal
- **L81AGC140NW030** Óptica 30º
- **L81AGC140NW060** Óptica 60º
- **L81AGC140NW080** Óptica 80º
- **L81AGC140NW120** Óptica 120º
- **L81AGC140NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable).
Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 400W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

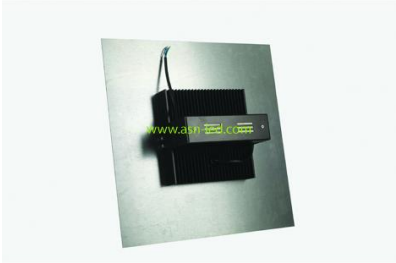

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

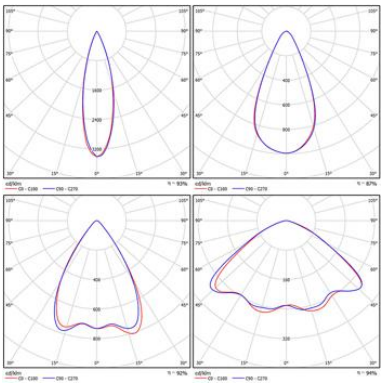

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight Serie G 130W - IP66 - surface

L81AHC140NW000	Óptica Opal
L81AHC140NW030	Óptica 30º
L81AHC140NW060	Óptica 60º
L81AHC140NW080	Óptica 80º
L81AHC140NW120	Óptica 120º
L81AHC140NW0A0	Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable).
Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 400W discharge lamps.

Power:	130W
LED:	Osram3030
Voltage:	AC 220-240V - 50-60Hz
Luminous flux:	18.850lm
Dimmable:	Opcional
Beam angle:	Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
Color temperature:	5.000K
Power Factor:	0.95
CRI:	>70
Lifetime:	50.000h
Working temperature:	-40ºC - 50ºC
Material:	Aluminio anodizado

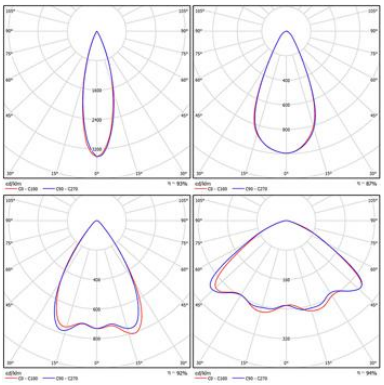

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight ATEX 50W - IP66

- **L81EDC050NW000** Óptica Opal
- **L81EDC050NW030** Óptica 30º
- **L81EDC050NW060** Óptica 60º
- **L81EDC050NW080** Óptica 80º
- **L81EDC050NW120** Óptica 120º
- **L81EDC050NW0A0** Óptica asimétrica

Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Válido para lámparas de descarga de 150W.

- **Power:** 50W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 6.500lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Protection:** IP66 - Ex II 3 GD
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight ATEX 80W - IP66

- **L81EDC080NW000** Óptica Opal
- **L81EDC080NW030** Óptica 30º
- **L81EDC080NW060** Óptica 60º
- **L81EDC080NW080** Óptica 80º
- **L81EDC080NW120** Óptica 120º
- **L81EDC080NW0A0** Óptica asimétrica

Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Válido para lámparas de descarga de 250W.

Ex II 3 GD

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrica
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Protection:** IP66 - Ex II 3 GD
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

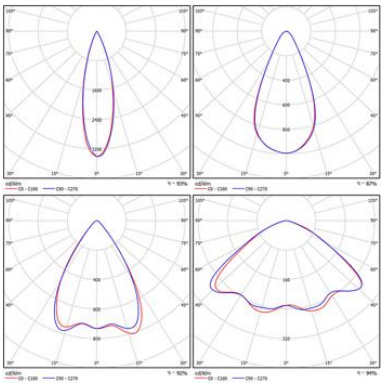

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Floodlight ATEX 130W - IP66

- **L81EDC140NW000** Óptica Opal
- **L81EDC140NW030** Óptica 30º
- **L81EDC140NW060** Óptica 60º
- **L81EDC140NW080** Óptica 80º
- **L81EDC140NW120** Óptica 120º
- **L81EDC140NW0A0** Óptica asimétrica

Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Válido para lámparas de descarga de 400W.

Ex II 3 GD

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrica
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Protection:** IP66 - Ex II 3 GD
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

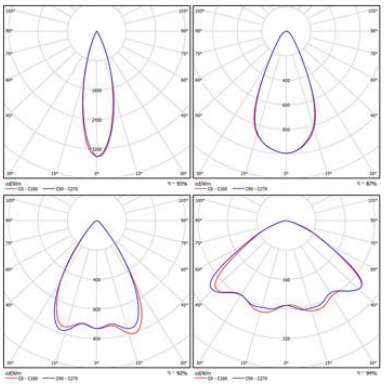

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Proyector Marino 50W IP67

- **L81NDC050NW000** Óptica Opal
- **L81NDC050NW030** Óptica 30º
- **L81NDC050NW060** Óptica 60º
- **L81NDC050NW080** Óptica 80º
- **L81NDC050NW120** Óptica 120º
- **L81NDC050NW0A0** Óptica asimétrica

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Válido para lámparas de descarga de 150W.

- **Power:** 50W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 6.500lm
- **Dimmable:** 1-10 / PWM / Resistivo
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h

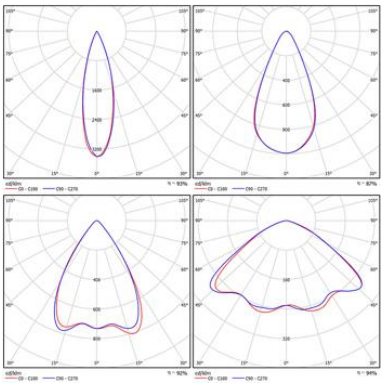

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 67

Proyector Marino 80W IP67

- **L81NDC080NW000** Óptica Opal
- **L81NDC080NW030** Óptica 30º
- **L81NDC080NW060** Óptica 60º
- **L81NDC080NW080** Óptica 80º
- **L81NDC080NW120** Óptica 120º
- **L81NDC080NW0A0** Óptica asimétrica

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Válido para lámparas de descarga de 250W.

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** 1-10 / PWM / Resistivo
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h

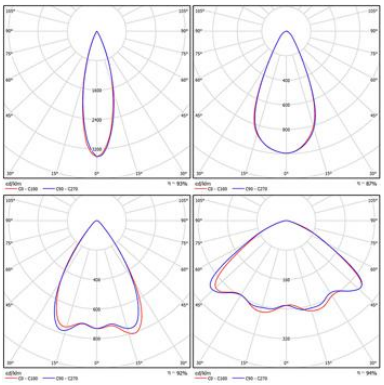

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 67

Proyector Marino 130W IP67

- **L81NDC140NW000** Óptica Opal
- **L81NDC140NW030** Óptica 30º
- **L81NDC140NW060** Óptica 60º
- **L81NDC140NW080** Óptica 80º
- **L81NDC140NW120** Óptica 120º
- **L81NDC140NW0A0** Óptica asimétrica

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Válido para lámparas de descarga de 400W.

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850 lm
- **Dimmable:** 1-10 / PWM / Resistivo
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0,95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h

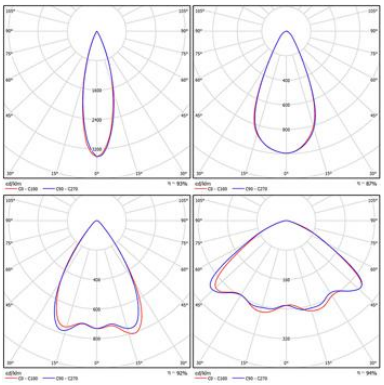

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 67

High Bay 50W

- **L91ABC050NW000** Óptica Opal
- **L91ABC050NW030** Óptica 30º
- **L91ABC050NW060** Óptica 60º
- **L91ABC050NW080** Óptica 80º
- **L91ABC050NW120** Óptica 120º
- **L91ABC050NW0A0** Óptica asimétrica

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimiento lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Disponible con IP66.
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 150W.

- **Power:** 50W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 6.500lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

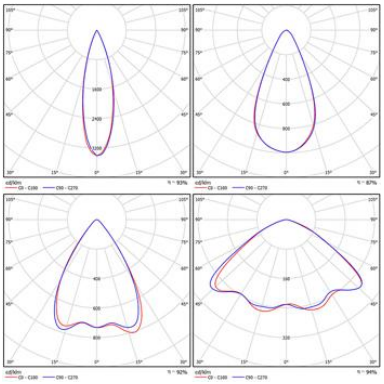

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

High Bay 50W - IP66

- **L91ADC050NW000** Óptica Opal
- **L91ADC050NW030** Óptica 30º
- **L91ADC050NW060** Óptica 60º
- **L91ADC050NW080** Óptica 80º
- **L91ADC050NW120** Óptica 120º
- **L91ADC050NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent chromatic reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 150W discharge lamps.

- **Power:** 50W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 6.500lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

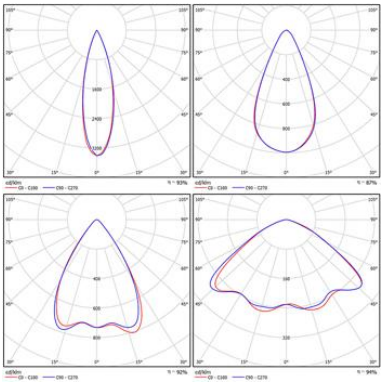

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

High Bay 80W

- **L91ABC080NW000** Óptica Opal
- **L91ABC080NW030** Óptica 30º
- **L91ABC080NW060** Óptica 60º
- **L91ABC080NW080** Óptica 80º
- **L91ABC080NW120** Óptica 120º
- **L91ABC080NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent chromatic reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses.Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65.
Suitable for 250W discharge lamps.
Warranty: 2years.

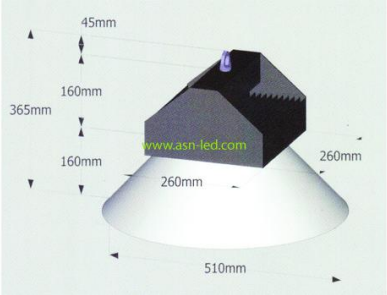

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

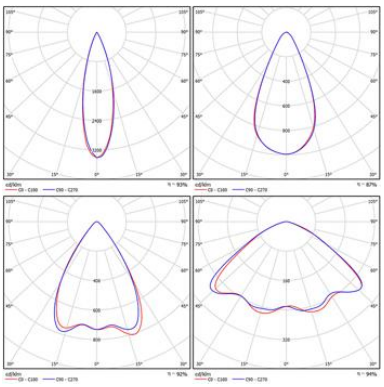

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

High Bay 80W - IP66

- **L91ADC080NW000** Óptica Opal
- **L91ADC080NW030** Óptica 30º
- **L91ADC080NW060** Óptica 60º
- **L91ADC080NW080** Óptica 80º
- **L91ADC080NW120** Óptica 120º
- **L91ADC080NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses.Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65.Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 250W metal halide Industrial High Bays.
Warranty: 2years.

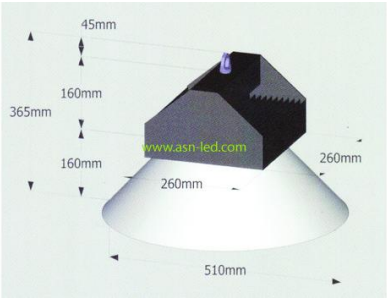

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

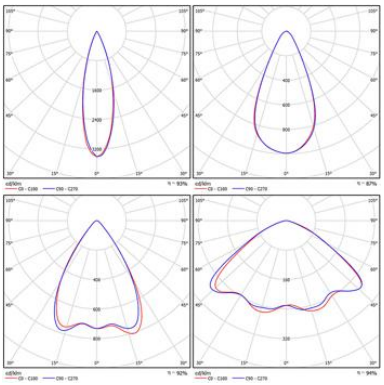

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

High Bay 130W

- **L91ABC140NW030** Óptica Opal
- **L91ABC140NW030** Óptica 30º
- **L91ABC140NW060** Óptica 60º
- **L91ABC140NW080** Óptica 80º
- **L91ABC140NW120** Óptica 120º
- **L91ABC140NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). Available with IP65. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 400W discharge lamps.

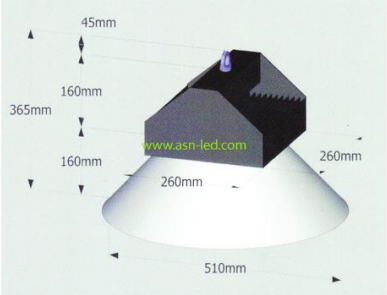

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

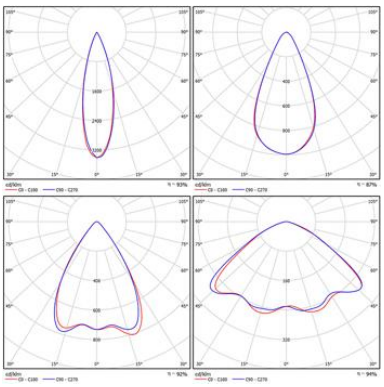

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

High Bay 130W - IP66

- **L91ADC130NW000** Óptica Opal
- **L91ADC130NW030** Óptica 30º
- **L91ADC130NW060** Óptica 60º
- **L91ADC130NW080** Óptica 80º
- **L91ADC130NW120** Óptica 120º
- **L91ADC130NW0A0** Óptica asimétrica

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). With IP65. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.
Suitable for 400W discharge lamps.
Warranty: 2 years.

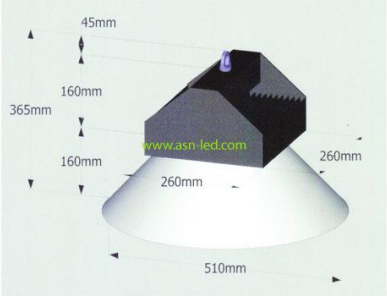

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

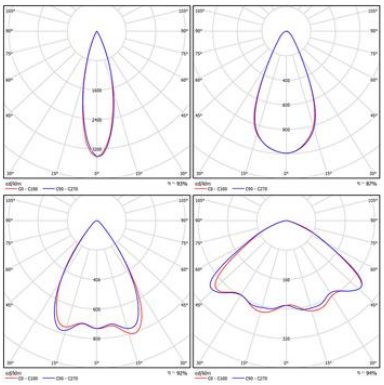

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Campana Industrial 180W

- **L91MBC180NW030** Óptica 30º
- **L91MBC180NW060** Óptica 60º
- **L91MBC180NW080** Óptica 80º
- **L91MBC180NW120** Óptica 120º
- **L91MBC180NW0A0** Óptica asimetrica

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).Posibilidad de añadir IP66.

- **Power:** 180W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 24.300lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** 30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -20ºC - 40ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

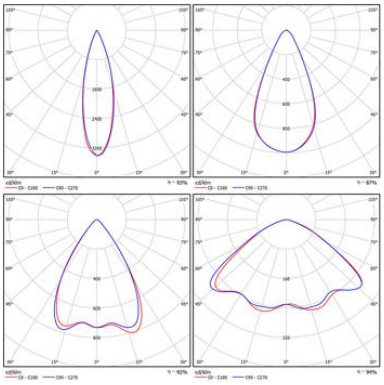

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

Campana Industrial 220W

- **L91MBC240NW030** Óptica 30º
- **L91MBC240NW060** Óptica 60º
- **L91MBC240NW080** Óptica 80º
- **L91MBC240NW120** Óptica 120º
- **L91MBC240NW0A0** Óptica asimetrica

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).Posibilidad de añadir IP66.
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.

- **Power:** 220W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 29.700lm
- **Dimmable:** 1-10/DALI/PWM/Resistivo/Midnight/Bilevel
- **Beam angle:** 30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -20ºC - 40ºC

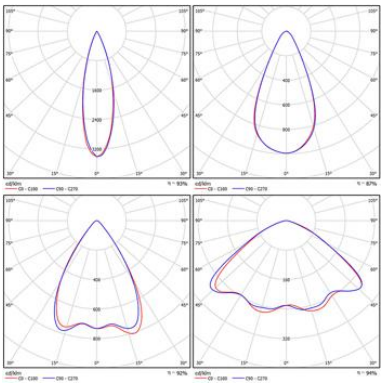

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

Linear High Bay 100W

- **L91CBC100NW0X0** 5.000K

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.Designed to iluminate industrial area's hallways. Thanks to its optic, combining a small angle with a very open one, we obtain a trace that harness the flow longitudinally.Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light

Power:	100W
LED:	Osram3030
Voltage:	AC 220-240V - 50-60Hz
Luminous flux:	13.600lm
Dimmable:	Opcional
Beam angle:	116º x 22º
Color temperature:	5.000K
Power Factor:	0.95
CRI:	>70
Lifetime:	50.000h
Working temperature:	-20ºC - 40ºC
Dimensions:	120cm

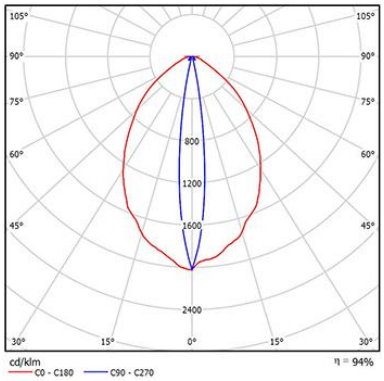

QUALITY CERTIFICATES:

Campana Industrial TEC 80W

- **L91TBC080NW000** Óptica Opal
- **L91TBC080NW030** Óptica 30º
- **L91TBC080NW060** Óptica 60º
- **L91TBC080NW080** Óptica 80º
- **L91TBC080NW120** Óptica 120º
- **L91TBC080NW0A0** Óptica asimétrica

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).Posibilidad de elegir el color del anodizado.
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 250W.

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimétrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

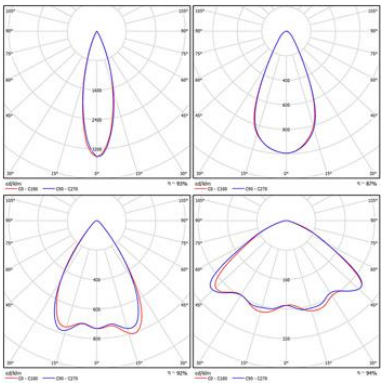

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

Campana Industrial TEC 130W

- **L91TBC130NW000** Óptica opal
- **L91TBC130NW030** Óptica 30º
- **L91TBC130NW060** Óptica 60º
- **L91TBC130NW080** Óptica 80º
- **L91TBC130NW120** Óptica 120º
- **L91TBC130NW0A0** Óptica asimétrica

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).Posibilidad de elegir el color del anodizado.
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 400W.

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850 lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

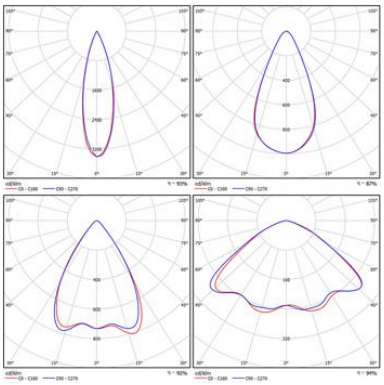

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 20

High Bay ATEX 50W - IP66

- **L91EDC050NW000** Óptica Opal
- **L91EDC050NW030** Óptica 30º
- **L91EDC050NW060** Óptica 60º
- **L91EDC050NW080** Óptica 80º
- **L91EDC050NW120** Óptica 120º
- **L91EDC050NW0A0** Óptica asimétrica

Campana industrial diseñada para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Válido para lámparas de descarga de 150W.

Ex II 3 GD

- **Power:** 50W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC 220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 6.500lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Protection:** IP66 - Ex II 3 GD
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

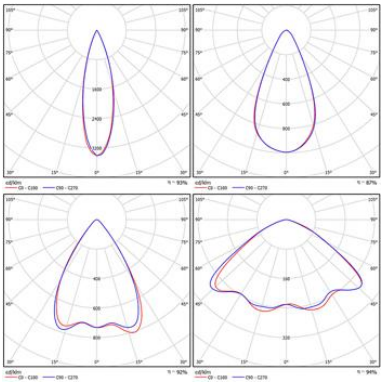

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

High Bay ATEX 80W - IP66

- **L91EDC050NW000** Óptica Opal
- **L91EDC050NW030** Óptica 30º
- **L91EDC050NW060** Óptica 60º
- **L91EDC050NW080** Óptica 80º
- **L91EDC050NW120** Óptica 120º
- **L91EDC050NW0A0** Óptica asimétrica

Campana industrial diseñada para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Válido para lámparas de descarga de 250W.

Ex II 3 GD

- **Power:** 80W
- **LED:** Osram 3030
- **Voltage:** AC220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 11.215lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Protection:** IP66 - Ex II 3 GD
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

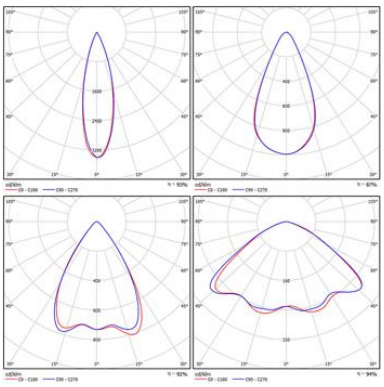

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

High Bay ATEX 130W - IP66

- **L91EDC050NW000** Óptica Opal
- **L91EDC050NW030** Óptica 30º
- **L91EDC050NW060** Óptica 60º
- **L91EDC050NW080** Óptica 80º
- **L91EDC050NW120** Óptica 120º
- **L91EDC050NW0A0** Óptica asimétrica

Campana industrial diseñada para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Válido para lámparas de descarga de 400W.

Ex II 3 GD

- **Power:** 130W
- **LED:** Osram3030
- **Voltage:** AC220-240V - 50-60Hz
- **Luminous flux:** 18.850 lm
- **Dimmable:** Opcional
- **Beam angle:** Opal/30º/60º/80º/120º/Asimetrico
- **Color temperature:** 5.000K
- **Power Factor:** 0.95
- **CRI:** >70
- **Lifetime:** 50.000h
- **Protection:** IP66 - Ex II 3 GD
- **Working temperature:** -40ºC - 50ºC
- **Material:** Aluminio anodizado

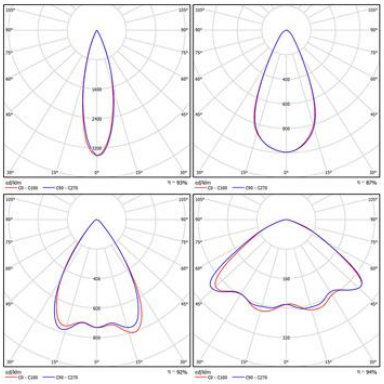

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

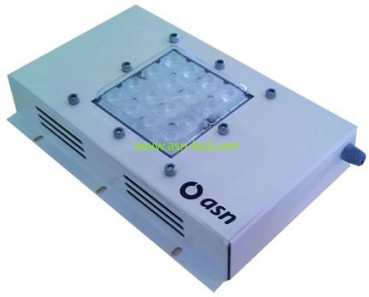

Parking projector 50W - IP66

- **L81DDC050NW000** Óptica Opal

Anodized aluminium body, Osram's Chip latest generation (high lighting efficiency providing an excellent Chromatic Reproduction) and high optical efficiency.
Wide variety of lenses. Possibility to adjust luminous flux (dimmable). With IP65. Ability to add optical filter to achieve a specific emission frequency light.

Power:	50W
LED:	Osram3030
Voltage:	AC 220-240V - 50-60Hz
Luminous flux:	6.500lm
Dimmable:	Opcional
Color temperature:	5.000K
Power Factor:	0.95
CRI:	>70
Lifetime:	50.000h
Working temperature:	-40ºC - 50ºC
Material:	Aluminio anodizado

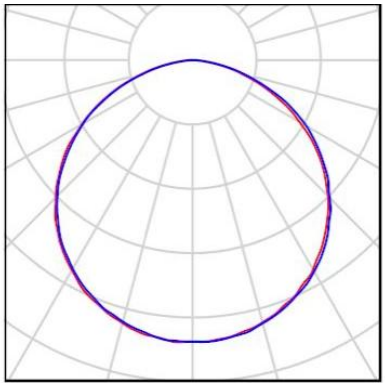

QUALITY CERTIFICATES:

CE RoHS IP 66

Precios

Se aplicará la tarifa vigente a fecha de solicitud de pedido. Los precios no incluyen tasa ECORAEE ni impuestos específicos según ámbito de aplicación.
Los precios de la tarifa se consideran son en Fábrica (Ex Works).

Plazos

Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido. Siendo siempre a título orientativo.
Los retrasos que pudieran existir no implicarán la cancelación del pedido ni sanciones por parte del cliente.

Transporte

Los portes serán a cargo del cliente. La tarifa contempla precios en fábrica (Ex Works).

Anulaciones

Deberán tramitarse por escrito previamente a que sea puesto en producción. Los pedidos que hayan pasado a producción no podrán ser cancelados.
Para pedidos fuera de tarifa no se admitirán anulaciones.

Devoluciones

Deberán ser autorizadas por la empresa, previa solicitud de RMA y tendrán que llevar un número de autorización.
El plazo máximo para devoluciones es de 30 días a partir de la fecha de expedición.
Los portes de devolución serán a cargo del cliente.

Abonos

Serán descontados en la primera factura que se origine, siempre que el material no haya sufrido alteraciones o desperfectos. Se aplicará un depreciación del 10% sobre el importe del material.

Muestras

Deberán ser solicitadas por escrito y serán facturadas. En caso de devolución, el comprador asumirá los portes y serán abonadas íntegramente, salvo que hayan sufrido desperfectos.

Garantía

Todos los productos tienen un periodo de garantía contra defecto de fábrica de 2 años*. La responsabilidad de la empresa se limita al precio de los productos defectuosos y/o contra defecto de fábrica, y no le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto. Los productos perderán su garantía en caso de ser manipulados por técnicos no autorizados.

Calidad

Todos nuestros productos disponen de certificación CE. Además han pasado un riguroso control de calidad para asegurar su correcto funcionamiento. Trabajamos permanentemente en mejorar la calidad. Por ello nos reservamos el derecho a modificar, cancelar y ampliar nuestros productos para satisfacer nuestras exigencias de calidad.

Juridiscción

Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Valencia, con expresa renuncia a su fuero propio.

* Consultar

CENTRAL:

C/ Ciudad de Elda 4 - C
Polígono Industrial Fuente del Jarro
46988 Paterna (Valencia)

CONTACTO:

(+34) 96 134 02 10 / (+34) 96 134 06 05
*info@asn-led.com / **www.asn-led.com***

asn
LED