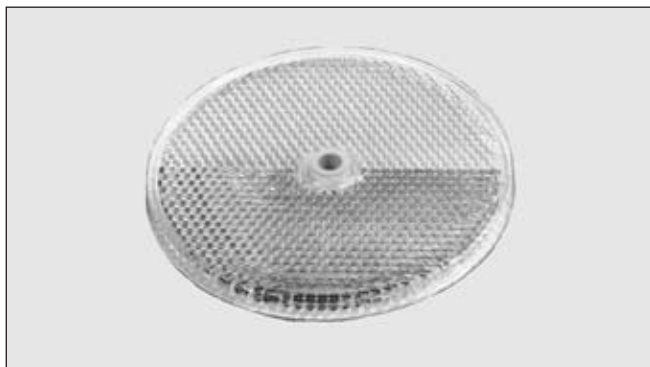


Fotocélulas Accesorios Espejos Modelo ER

DISAI
Automatic Systems
T. 962 448 450 www.disai.net

CARLO GAVAZZI



- Espejos de alta calidad para fotocélulas de reflexión sobre espejo
- Cinta reflectante apropiada para luz polarizada
- Aplicar calor al espejo para su almacenamiento en frío o instalaciones a bajas temperaturas
- Todas las fotocélulas de catálogo utilizan ER 4 como referencia para la distancia de detección estándar

Selección del Modelo

Tamaño A x Al x P	Montaje ¹⁾	Código de pedido	Factores de reducción en distancia
51,0 x 17,5 x 6,0	Adhesivo	ER 1 (◇)	0,20
60,0 x 41,0 x 8,0	2 x tornillos M 3	ER 4060 (◇)	0,81
80,0 x 54,0 x 8,0	Adhesivo	ER 5080 (◇)	0,60
82,0 x 37,0 x 5,5	Adhesivo	ER 8 (◇)	0,51
186,0 x 46,5 x 8,0	2 x tornillos M 6	ER 42182 (◇)	0,65
100,0 x 100,0 x 9,2	2 x tornillos M 3	ER 100 (◇)	1,20
84,5 x 84,5 x 9,0	2 x tornillos M 3	ER 840 (◇)	0,96
51,5 x 61,0 x 8,0	2 x tornillos M 4	ER 5060 (◇)	0,80
23,5 x 47,5 x 8,0	2 x tornillos M 3,5	ER 390 (◇)	0,39
32,5 x 65,0 x 8,0	2 x tornillos M 3,5	ER 483 (◇)	0,55
19,0 x 72,5 x 8,4	2 x tornillos M 3,5	ER 530 (◇)	0,45
55,3 x 126,0 x 9,0	2 x tornillos M 6	ER 686 (◇)	0,92
18,5 x 120,0 x 6,5	2 x tornillos M 4	ER 665 (◇)	0,45
13,0 x 17,0 x 5,0	Adhesivo	ER 640 (◇)	0,16
52,0 x 119,0 x 27,0	4 x tornillos M 4	ER 681 (◇) ²⁾	0,92
Ø 35,0 x 5,5	Adhesivo	ER 692 (◇)	0,53
Ø 84,0 x 7,4	1 x tornillo M 4	ER 4 (◇)	1,00
Ø 80,0 x 6,5	1 x tornillo M 5	ER 4A (◇) ³⁾	0,80
Ø 25,0 x 5,0	Adhesivo	ER 689 (◇)	0,39
Ø 42,0 x 6,0	Adhesivo	ER 420 (◇)	0,54
Ø 42,0 x 60,0 x 6,8	2 x tornillos M 3.5	ER 423 (◇)	0,54
Ø 46,0 x 6,5	Adhesivo	ER 460 (◇)	0,55
Cinta reflectante			
25 mm x 45,7 metros (1 rollo, A x L)		ERT 25 (◇)	0,23 (25 x 25 mm)
50 mm x 45,7 metros (1 rollo, A x L)		ERT 50 (◇)	0,34 (50 x 50 mm)



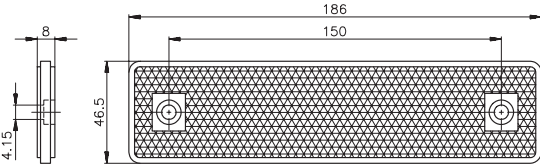



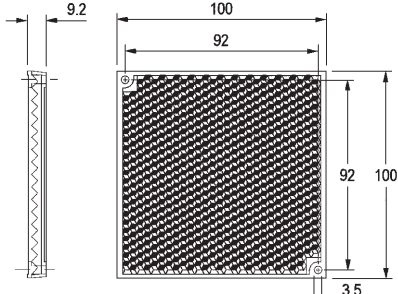








¹⁾ Material de montaje no incluido.

²⁾ (Calentamiento interno)

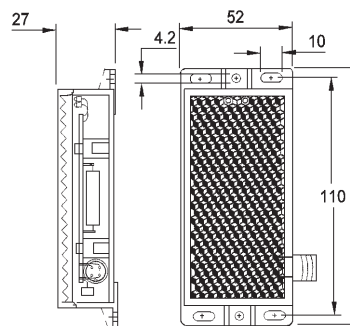



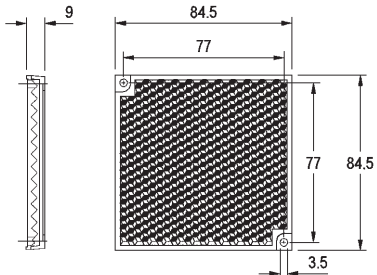


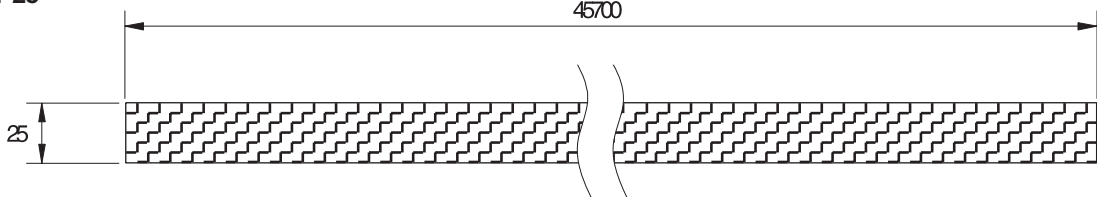
³⁾ 20% menos de reflectancia que ref. ER 4

(◇) Fabricante no homologado por ISO 9001

Dimensiones

ER 1 	ER 5080 	ER 42182 
ER 4 	ER 4A 	ER 8 
ER 100 	ER 390 	ER 420 
ER 423 	ER 460 	ER 483 
ER 530 	ER 640 	ER 665 

Dimensiones (cont.)

ER 681  Alimentación: 24 VCC Consumo potencia: aprox. 8 W		ER 686 
ER 689 	ER 692 	ER 840 
ER 4060 	ER 5060 	
ERT 25 		
ERT 50 