



# PDK Serisi Pedallar

- Plastik veya alüminyum gövde
- Tek kademe
- Mekanik darbelere tam dayanım
- Ergonomik kullanım kolaylığı sağlayan iki farklı boyut
- Montaj kolayliği

Mekanik Ömür : 1.000.000 açma-kapama min. Elektriksel Ömür : 100.000 açma-kapama min. Çalışma Sıcaklığı : min./maks. °C -5/+60

Koruma Sınıfı

: Yüksüz 3000 açma-kapama/saat Çalışma Sıklığı Yükte 1200 açma-kapama/saat

Anma İşletme Gerilimi Ue : 250 V AC

Anma İşletme Akımı le : 4 A

Standart







Kontak Bloklar : TSE> DE CUL) us





# PDK Series Foot Switches

- Plastic or aluminium body
- Single level
- Maximum strength to mechanical pulses
- Ergonomic usage facility with 2 different sizes
- Assembly facility

: 1.000.000 operations min. Mechanical Life Electrical Life : 100.000 operations min. Operating Temperature : min./max. °C -5/+60 : IP20

Protection Degree

: Withoud load 3000 operations/hour Operating Frequency At full load 1200 operations/hour

Rated Operating Voltage Ue : 250 V AC Rated Operating Current le : 4 A

Standard






Contact Blocks : TSE DE CUL) US





### PDK Serisi Pedalların Seçim Tablosu

**PDK Series Foot Switches Selection Table** 

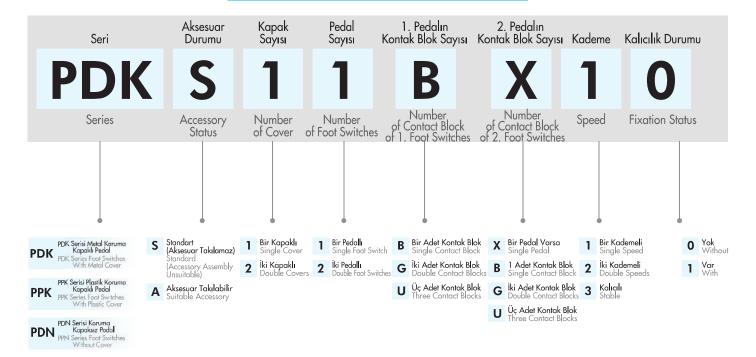

Örnek: PDK\$11BX10 → PDK serisi tekli, korumalı bir kademeli pedal seçilmiştir.

Example: PDK\$11BX10 → PDK series single, foot switch with protection cover has been selected









Sipariş Kodu	Kontak Tipi	Malzeme	Kapak
Order Code	Contact Type	Material	Cover
PDNS11BX10	1 <b>NA+1NK/</b> 1NO+1NC	Plastik-Plastik/Plastic-Plastic	Yok/Without
PDNS11GX10	<b>2*(1NA+1NK)/</b> 2*(1NO+1NC)	Plastik-Plastik/Plastic-Plastic	Yok/Without

Sipariş Kodu	Kontak Tipi	Malzeme	Malzeme Kademe		Açıklama
Order Code	Contact Type	Material	Le	vel	Description
			Bir Kademeli Single Speed	<b>İki Kademeli</b> Double Speed	
PDKS11BX10	1NA+1NK/1NO+1NC	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	V	_	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PDKS11GX10	<b>2*(1NA+1NK)/</b> 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	√	-	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PDKS11GX20	<b>2*(1NA+1NK)/</b> 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	-	V	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PDKS11UX20	<b>3*(1NA+1NK)/</b> 3*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	-	<b>√</b>	Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover
PPKS11BX10	1NA+1NK/1NO+1NC	Plastik-Plastik /Plastic-Plastic			Plastik Koruma Kapaklı Plastic Protection Cover
PDKS11BX30*	1NA+1NK/1NO+1NC	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic			Metal Koruma Kapaklı Metal Protection Cover

<sup>\*</sup> PDKS11BX30 Tip Ayaklı Pedal Kalıcılı Tipdir. PDKS11BX30 Type Foot Switch is Stable Type






Sipariş Kodu	Kontak Tipi	Malzeme	Kade	eme	Aksesuar
Order Code	Contact Type	Material	Level		Accessory
				<b>İki Kademeli</b> Double Speed	
PDKA11BX10	1NA+1NK/1NO+1NC	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	√	-	Takılabilir/Suitable
PDKA11GX10	<b>2*(1NA+1NK)/</b> 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	√	-	Takılabilir/Suitable
PDKA11GX20	<b>2*(1NA+1NK)/</b> 2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	-	$\sqrt{}$	Takılabilir/Suitable


Sipariş Kodu	Kontak Tipi	Malzeme	Aksesuar
Order Code	Contact Type	Material	Accessory
PDKA22BB10	<b>(1NA+1NK)+(1NA+1NK)</b> (1NO+1NC)+(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	Takılabilir/Suitable
PDKA22BG10	(1NA+1NK)+2*(1NA+1NK) (1NO+1NC)+2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	Takılabilir/Suitable
PDKA22GG20	<b>2*(1NA+1NK)+2*(1NA+1NK)</b> 2*(1NO+1NC)+2*(1NO+1NC)	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic	<b>Takılabilir/</b> Suitable

## PDK Serisi Pedalların Aksesuarları / Accessories of PDK Series Foot Switches


Sipariş Kodu Order Code	<b>Agklama</b> Description
PDABT	PDK Taşıma Kolu / PDK Metal Lever
PDABE	PDK Emniyetli Taşıma Kolu / PDK Metal Lever With Emergency

## Boyutlar (mm) / Dimensions (mm)

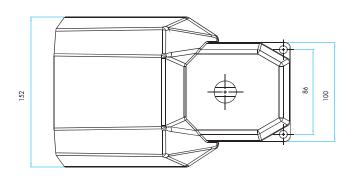





**PDKS** 

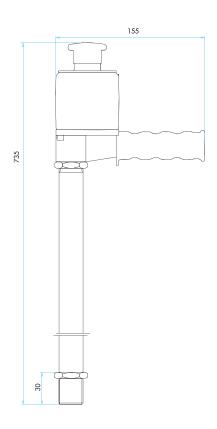







**PDNS** 



# PD Serisi Pedallar

- Plastik veya alüminyum gövde
- Tek kademe
- Mekanik darbelere tam dayanım
- Ergonomik kullanım kolaylığı sağlayan iki farklı boyut
- Montaj kolayliği

### Teknik Bilgiler

Mekanik Ömür : 1.000.000 açma-kapama min. Elektriksel Ömür : 100.000 açma-kapama min. Çalışma Sıcaklığı : min./maks. °C -5/+60

: IP20 Koruma Sınıfı

: Yüksüz 3000 açma-kapama/saat Çalışma Sıklığı

Yükte 1200 açma-kapama/saat : 250 V AC

Anma İsletme Gerilimi Ue Anma İşletme Akımı le Standart





Siviç: TS EN 61058-1 (PDM1)



Kontak Blok: TS EN 60947-5-1 (PDA/PD)



# PD Series Foot Switches

- Plastic or aluminium body
- Single level
- Maximum strength to mechanical pulses
- Ergonomic usage facility with 2 different sizes
- Assembly facility

#### **Technical Information**

Mechanical Life : 1.000.000 operations min. Electrical Life : 100.000 operations min. Operating Temperature : min./max. °C -5/+60

Protection Degree : IP20

: Withoud load 3000 operations/hour Operating Frequency At full load 1200 operations/hour : 250 V AC

Rated Operating Voltage Ue Rated Operating Current le Standard

: 4 A





Switch: TS EN 61058-1 (PDM1)



Contact Block: TS EN 60947-5-1 (PDA/PD)



Sipariş Kodu	Kontak Tipi	Malzeme
Order Code	Contact Type	Material
PDA1	1NA/1NO	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic
PDA2	<b>2NA/</b> 2NO	Alüminyum-Plastik/Aluminium-Plastic



PI	DΑ	۱2
----	----	----

Sipariş Kodu	Kontak Tipi	Malzeme
Order Code	Contact Type	Material
PDM1	<b>1DK/</b> 100	Plastik/Plastic
PDM1-1	<b>1DK/</b> 100	Plastik/Plastic



**PDM1-1** 


Sipariş Kodu	Kontak Tipi	Malzeme
Order Code	Contact Type	Material
PD1	1NA/1NO	Plastik/Plastic
PD2	<b>2NA/</b> 2N0	Plastik/Plastic




DK/CO = Değişebilen Kontak / Changeable Contact NA/NO = Normalde Açık / Normally Open

NK/NC = Normalde Kapalı / Normally Closed

## Boyutlar (mm) / Dimensions (mm)





PDA1/PDA2