



# Directorio capítulo 08



Sub-D – Accesorios para conectores subminiatura D

Página


Accesorios

08.02

Accesonos						
Identificación	N.º de Identificación contactos N.º de referencia llustración Dimensiones e					
Torretas sin tuerca Rosca UNC/UNC Rosca UNCM3	9-50 9-50	09 67 000 9972 <sup>1)</sup> 09 67 000 9974 <sup>1)</sup>	4-40 UNC 4-40 UNC	4-40 UNC M3		
Rosca M3/UNC Rosca M3/M3	9-50 9-50	09 67 001 9976 <sup>1)</sup> 09 67 001 9974 <sup>1)</sup>	M3 4-40 UNC	M3 M3  25  6,2  11		
Rosca UNC/UNC Rosca UNCM3	9-50 9-50	09 67 001 9941 <sup>1)</sup> 09 67 001 9954 <sup>1)</sup>	4-40 UNC 4-40 UNC	4-40 UNC M3 4-11 4-11 5,0 13,0		
para conectores press-in con pines de masa o para soldar rectos con clips de masa.  Rosca UNC/UNC Rosca UNC/M3	9-50 9-50	09 66 000 9972 <sup>1)</sup> 09 66 000 9974 <sup>1)2)</sup>	4-40 UNC 4-40 UNC	4-40 UNC M3		
con arandela cautiva Rosca UNC/UNC	9-50	09 67 001 99571)	4-40 UNC 4-40 UNC			
con arandela de resorte Rosca UNC/UNC	9-50	09 67 001 99391)	4-40 UNC 4-40 UNC  -5-13			

<sup>1)</sup> Pedir 2 por conector2) Rosca M3 interna disponible bajo pedido

# Sub-D - A

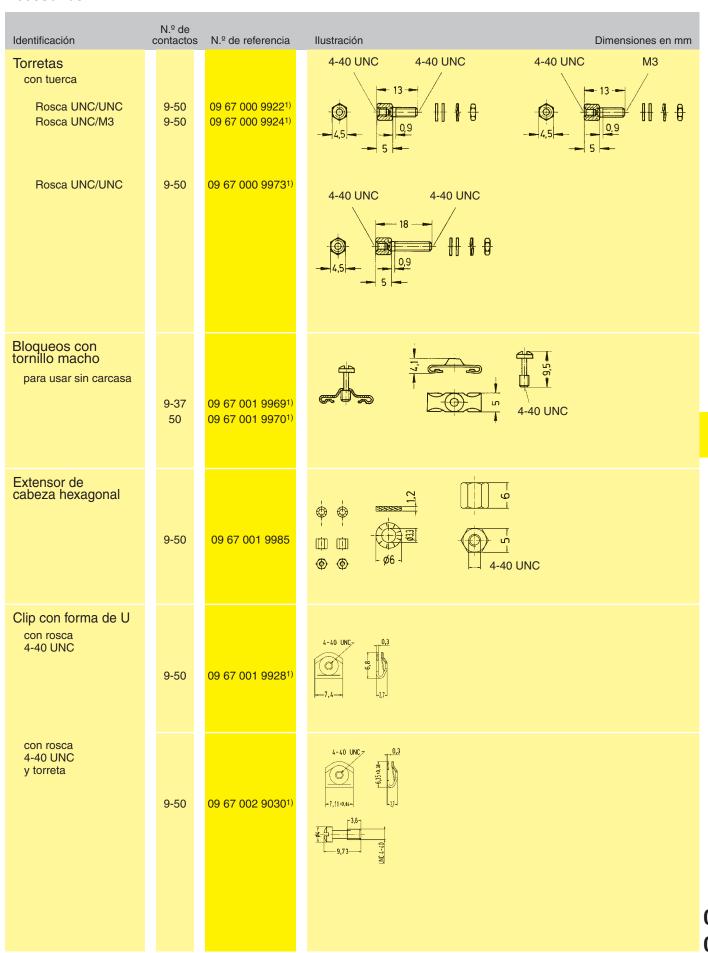



Identificación	N.º de contactos	N.º de referencia	Ilustración	Dimensiones en mm
Cubierta antipolvo termoplástico negro para conector macho	9 15 25 37	09 67 009 0611 09 67 015 0611 09 67 025 0611 09 67 037 0611	1.0 E E E	A B 9 17,0 22,40 15 25,3 30,80 25 38,9 44,40 37 55,4 60,75
para conector hembra	9 15 25 37	09 67 009 0711 09 67 015 0711 09 67 025 0711 09 67 037 0711	1,0 B	A B 9 16,0 22,5 15 24,4 31,0 25 37,8 44,3 37 54,3 60,8
antiestática termoplástico negro para conector macho	9 15 25 37	09 67 009 0612 09 67 015 0612 09 67 025 0612 09 67 037 0612	B A + 13,2	7,4 5,7 8 9 17,7 21,8 15 26,0 30,0 25 40,0 44,2 37 56,4 59,8
para conector hembra	9 15 25 37	09 67 009 0712 09 67 015 0712 09 67 025 0712 09 67 037 0712	B 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-7,6- -6- -8
UL 94 V0 termoplástico gris para conector macho	9 15 25 37	09 67 009 0613 09 67 015 0613 09 67 025 0613 09 67 037 0613	B A 13,2,2	7,4 5,7 9 17,7 21,8 15 26,0 30,0 25 40,0 44,2 37 56,4 59,8
para conector hembra	9 15 25 37	09 67 009 0713 09 67 015 0713 09 67 025 0713 09 67 037 0713	B 4 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-7,6- -6- -8

# RTING

Identificación	N.º de contactos	N.º de referencia	llustración	Dimensiones en mm
Cubierta antipolvo metalizada termoplástico metalizado				
para conector macho	9 15 25 37 50	09 67 009 0614 09 67 015 0614 09 67 025 0614 09 67 037 0614 09 67 050 0614	B A B C D 9 17,7 21,8 13,2 9,1 15 26,0 30,0 13,2 9,1 25 40,0 44,2 13,2 9,1 37 56,4 59,8 13,2 9,1 50 53,9 57,8 15,9 11,7	
para conector hembra	9 15 25 37 50	09 67 009 0714 09 67 015 0714 09 67 025 0714 09 67 037 0714 09 67 050 0714	B A A B C D 9 15,9 20,0 11,8 7,8 15 24,4 28,5 11,8 7,8 25 38,3 42,3 11,8 7,8 37 54,7 58,8 11,8 7,8 50 52,6 56,2 14,5 10,5	