


TRANSMISION SIN HILO



WIMT8

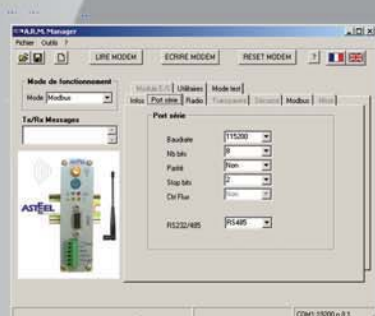

WIMT4A



WIMT2



WIMS42



WIMSELS



WIMSEHS



Serie ANT*




	WIMT2	WIMT4A	WIMT8	WIMS42	WIMSELS	WIMSEHS
Descripción	Transmisión señal lógica TOR	Módulo extensión analógico/ TOR Entrada / Salida	Módulo extensión 8 inputs / 8 salidas	Transmisión Señales RS232 et RS485	RS232 and Ethernet Signals transmission	Transmisión Señales Ethernet
Alimentación	10 -30 VDC					
Frecuencia	868 Mhz 16 channels					2,4 Ghz direct sequency
Flujo	19200 bauds					11 Mbits
Rango	Hasta 5 Km					Hasta 500m
Conexión	Por bornero a muelle					
Tempeature de trabajo	- 20 à +50°C					- 10 à +50°C
Protección	IP40					
Dimensiones	105 x105 x 31 mm (sin antena)					
Salidas serie				RS 485 / RS232	RS485 / Ethernet	Ethernet
Número entradas TOR	2	4	8	1		
Número salidas TOR	2	4	8	1		
Número entradas analógicas	1 (en módulo WIMT2A)	4 (en módulo WIMT4AE)				
Número salidas analógicas	1 (en módulo WIMT2A)	4 (en módulo WIMT4AS)				

Sistemas Específicos ...

- Transmisión punto a punto → Aplicaciones de Bombeo




- Transmisión multipunto

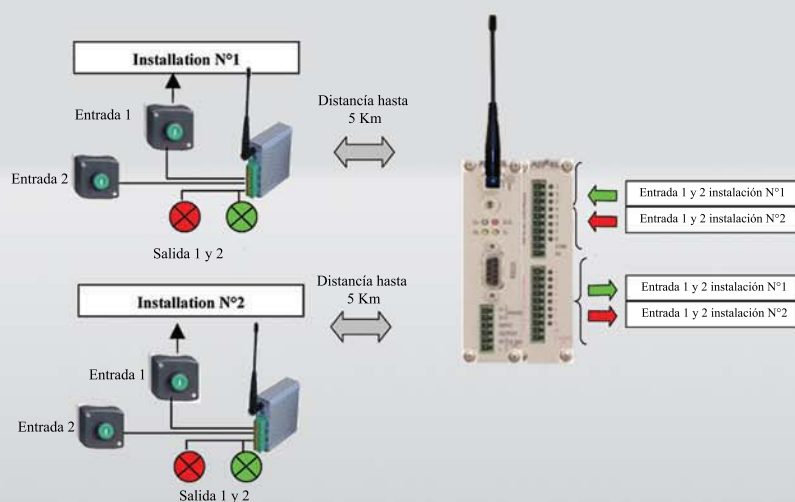

Posibilidad de conexión hasta 32 entradas / salidas

- Transmisión master / esclavo con PLC

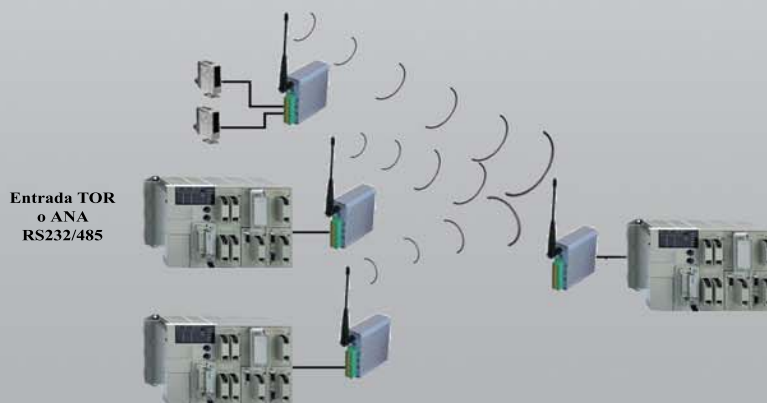

PLC

Robots

Líneas de producción

Máquinas rotativas

Estanterías móviles

Plataformas elevadoras

Transbordadores

Tranvías / autobuses / vehículos

Gruas de transporte

Elevadores industriales

Bombeo Agrícola

Paneles de señalización

Salas de control

Equipos tratamiento de agua

Lámparas

Puentes

Maquinaria agroalimentaria