

Compacto

**CALIDAD ETA, COMPACTA**

El concepto de fabricación de E COMP hace que la gama sea una perfecta unión entre las soluciones monobloc E MOX y las cajas con fijación a pared ST: E COMP, de hecho, es el producto específicamente diseñado para aplicaciones donde es necesario un armario monobloc de dimensiones inferiores respecto a E MOX o una caja con fijación en pared más grande que ST: E COMP se integra perfectamente en el panorama de nuevas soluciones ETA, gracias a los originales conceptos de fabricación, al diseño cautivador, al color que lo diferencia y al innovador sistema de cierre común a las gamas de armarios (E NUX - E MOX). Las características técnicas de solidez y diseño ergonómico caracterizan a E COMP, provisto de entrada de cables modular y compatible con los accesorios estándar ETA.

VENTAJAS

Embellecedor y nuevo color	Diseño
Solución compacta colocación en suelo o fijación a pared	Solidez
Compatibilidad funcional y ergonómica con la nueva filosofía de producto ETA	Integración
Innovador sistema de cierre	Funcionalidad
Perfecto cumplimiento de los estándares del sector	Seguridad



Compacto



e comp

ARMARIO COMPACTO

CARACTERÍSTICAS

- 1 Uniformidad visual con gama monobloc E MOX y sistema modular E NUX.
- 2 Envoltorio completamente soldado y diseño compacto.
- 3 Elevación con los mismos cáncamos que el armario E MOX. Posibilidad de fijación en pared con los mismos soportes de las cajas ST.
- 4 Sistema de cierre en 3 puntos con posibilidad de montar diferentes bombines.
- 5 Placa de montaje de inserción frontal incluida en el suministro.
- 6 Puerta con perfiles de refuerzo sendzimir. La distancia entre ejes es idéntica a la de la puerta E NUX para la fijación del mismo transversal.
- 7 Permite el montaje de guías vertical y horizontalmente así como guías de fijación rápida.
- 8 Entrada de cables modular con placas ajustables y junta de estanqueidad incluida.
- 9 Fácil instalación de la placa de montaje.
- 10 Nuevo color: RAL7035 para el armario y RAL5020 para embellecedor, maneta y zócalo.
- 11 Compatibilidad con accesorios ETA y fácil montaje del zócalo modular EUZE.

Grado de protección: IP55 - Nema 12 - IK10.





CARACTERÍSTICAS

Envoltorio realizado en chapa de acero espesor 1,5 mm. Puerta realizada en chapa de acero espesor 2,0 mm. Placa de montaje realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir espesor 2,5 mm.

ACABADO

Revestimiento estándar ETA en polvo epoxy-poliéster
Envoltorio y puerta: color RAL 7035 texturizado.
Embellecedor: RAL 5020 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Armario suministrado con:

- envoltorio con embellecedor superior
- puerta con 2 perfiles sendzimir de refuerzo y sistema de cierre de doble paletón Ø 3 mm
- entrada de cables ajustable
- placa de montaje de inserción frontal.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 55 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de protección garantizado gracias a la junta de poliuretano bi-componente
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma IEC EN62208; EN62202.

Compacto



Zócalo modular EUZE, véase Pag. 106



Cáncamos de elevación, véase Pag. 107



Soporte de fijación, véase Pag. 107





Compacto

CARÁCTERÍSTICAS

Envolvente realizado en chapa de acero espesor 1,5 mm. Puerta realizada en chapa de acero espesor 2,0 mm. Placa de montaje realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir espesor 2,5 mm.

ACABADO

Revestimiento estándar ETA en polvo epoxy-poliéster. Envolverte y puerta: color RAL 7035 texturizado. Embellecedor: RAL 5020 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Armario suministrado con:

- envolvente con embellecedor superior
- puerta con 2 perfiles sendzimir de refuerzo y sistema de cierre de doble paletón Ø 3 mm
- entrada de cables ajustable
- placa de montaje de inserción frontal.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 55 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de protección garantizado gracias a la junta de poliuretano bi-componente
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma IEC EN62208; EN62202




Zócalo modular EUZE, véase Pag. 106



Cáncamos de elevación, véase Pag. 107




Soporte de fijación, véase Pag. 107

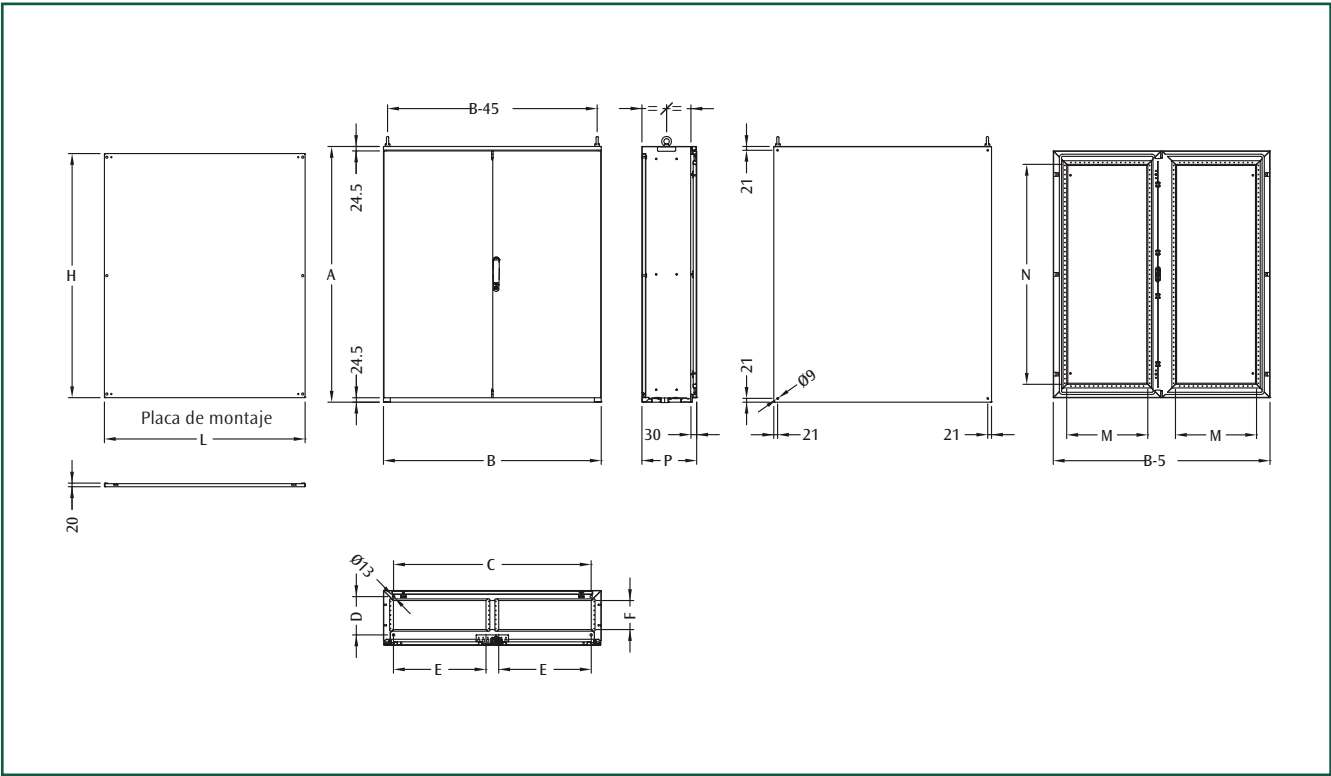

Compacto

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

CÓDIGO E COMP	DIMENSIONES DEL ARMARIO			FIJACIÓN AL SUELO		ENTR. DE CABLES		ÁREA ÚTIL		DIM. PLACA MONT.	
	B	A	P	C	D	E	F	M	N	L	H
ECOMP101240	1000	1209	400	889	310	410	260	345	1030	906	1145
ECOMP101430	1000	1409	300	889	210	410	160	345	1230	906	1345
ECOMP101440	1000	1409	400	889	310	410	260	345	1230	906	1345
ECOMP121240	1200	1209	400	1089	310	510	260	345	1030	1106	1145
ECOMP121430	1200	1409	300	1089	210	510	160	445	1230	1106	1345
ECOMP121440	1200	1409	400	1089	310	510	260	445	1230	1106	1345

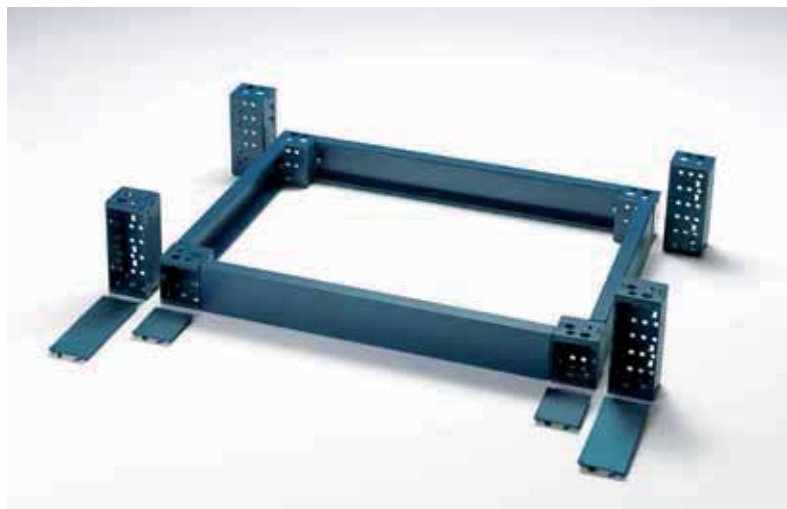

Compacto

ZÓCALO MODULAR EUZE

CARACTERÍSTICAS

Escuadras realizadas en chapa de acero moldeada espesor 2,5 mm con revestimientos frontales de PVC. Paneles frontales y laterales realizados en chapa de acero moldeada espesor 2,0 mm.

ACABADO

Revestimiento estándar ETA en polvo epoxy-poliéster. Color: RAL 5020 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

El zócalo modular está compuesto por:

- escuadras: juego de 4 unidades con revestimientos frontales y accesorios de montaje
- paneles frontales: juego de 2 unidades
- paneles laterales: juego de 2 unidades.

ESCUADRAS UNIVERSALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EUZE	
EUZE-A100	ESCUADRAS PARA ZÓCALO A=100
EUZE-A200	ESCUADRAS PARA ZÓCALO A=200

Nota: Suministro: juego de 4 unidades.

PANELES FRONTALES UNIVERSALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO PANELES MM
EUZE		
EUZE-T0600	PAN. FRONT. PARA ZÓCALO L=600	444
EUZE-T0800	PAN. FRONT. PARA ZÓCALO L=800	644
EUZE-T1000	PAN. FRONT. PARA ZÓCALO L=1000	844
EUZE-T1200	PAN. FRONT. PARA ZÓCALO L=1200	1044

Nota: Suministro: juego de 2 unidades.

Nota: Para pedir los paneles frontales y laterales universales alto=200, añadir el sufijo "D" a la referencia. Ej.: EUZE-T0600D.

PANELES LATERALES PARA E COMP


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO PANELES MM
EUZE		
EUZE-T0300S	PAN. LATERALES PARA ZÓCALO P=300	136
EUZE-T0400C	PAN. LATERALES PARA ZÓCALO P=400	236

Nota: Suministro: juego de 2 unidades.


Nota: Para pedir los paneles frontales y laterales universales alto=200, añadir el sufijo "D" a la referencia. Ej.: EUZE-T0300SD.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES DEL ARMARIO		DIMENSIONES ZÓCALO		DISTANCIA ENTRE EJES	
ANCHO	PROF.	L	P	L1	P1
600	300	600	278	549	249
600	400	600	378	549	349
800	300	800	278	749	249
800	400	800	378	749	349
1000	300	1000	278	949	249
1200	300	1200	278	1149	249

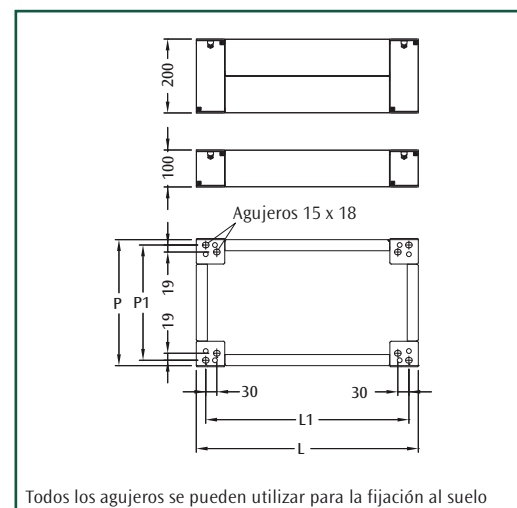

Todos los agujeros se pueden utilizar para la fijación al suelo

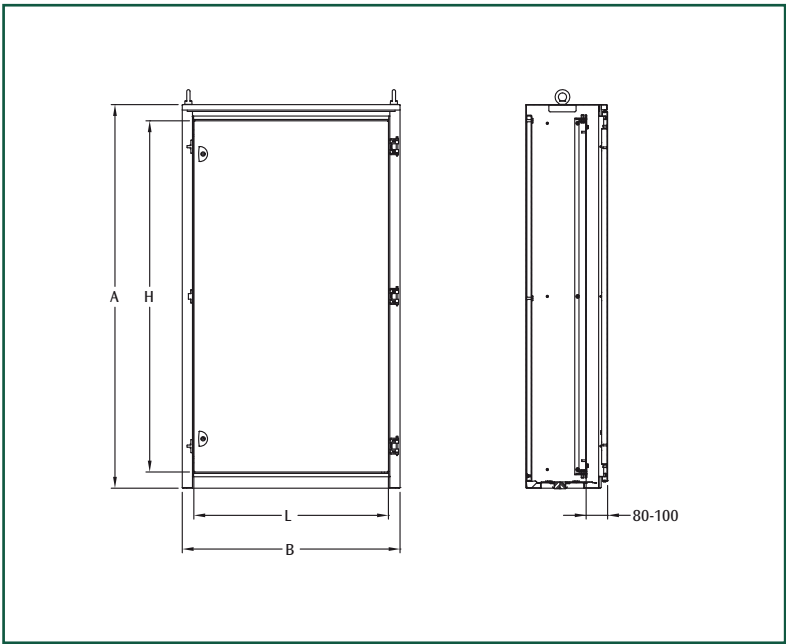

KIT PUERTA INTERIOR EPP01

CARACTERÍSTICAS

Marco y puerta en chapa de acero espesor 1,5 mm.

ACABADO

Revestimiento estándar ETA en polvo epoxy-poliéster.
Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

El kit incluye:

- marco
- puerta
- sistema de cierre de doble paletón $\varnothing$ 3 mm
- accesorios de montaje.

GRADO DE PROTECCIÓN

- exterior: IP55
- interior: IP20

Compacto

KIT PUERTA INTERIOR						
CÓDIGO EPP01	PARA ARMARIO	DIMENSIONES DEL ARMARIO		DIMENSIONES PUERTA		Nº DE CIERRE
	TIPO	B	A	L	H	
EPP01612	ECOMP61240	600	1200	515	1090	2
EPP01614	ECOMP81240	800	1200	715	1090	2
EPP01812	ECOMP61440	600	1400	515	1290	2
EPP01814	ECOMP81440	800	1400	715	1290	2

CÁNCAMOS DE ELEVACIÓN WTGS-003

Cáncamos de elevación M12 zincados.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades con tuercas y arandelas.




SOPORTES DE FIJACIÓN A LA PARED SDWC-010

Realizados en chapa de acero zincada espesor 2,5 mm.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 4 unidades.

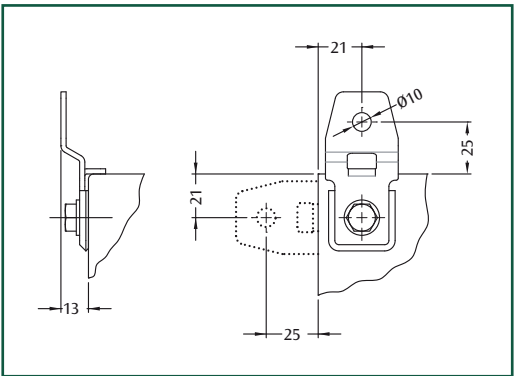

GUÍAS VERTICALES WTPR - P

CARACTERÍSTICAS

Realizadas en chapa de acero galvanizado sendzimir espesor 1,5 mm.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 4 unidades con accesorios de montaje.



GUÍAS VERTICALES

CÓDIGO WTPR	ALTO DEL ARMARIO
WTPR-050120P	1200
WTPR-050140P	1400

GUÍAS DE FIJACIÓN RÁPIDA EN PROFUNDIDAD WTPR - R

CARACTERÍSTICAS

Realizadas en chapa de acero galvanizado sendzimir espesor 1,5 mm H=50 mm.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 4 unidades con accesorios de montaje.



GUÍAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO WTPR	PROF. DEL ARMARIO
WTPR-050022R	300
WTPR-050032R	400

BISAGRAS 180° EUCE-180004

Bisagras para apertura a 180°. Pueden ser utilizadas en puertas estándar.

CARACTERÍSTICAS

Con material zincado.

ACABADO

Color RAL 5020 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 3 unidades con accesorios de montaje.



PERFILES DE DESLIZAMIENTO PLACA ECPP


Permiten el deslizamiento en profundidad de la placa de montaje. Una vez colocada la placa se pueden eliminar los perfiles y conservarlos para sucesivas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

En chapa zincada sendzimir espesor 2,0 mm.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades con accesorios de montaje.



PERFILES DE DESLIZAMIENTO PLACA

CÓDIGO ECPP	PROF. DEL ARMARIO
ECPP-00300	300
ECPP-00400	400