

Capotas/bases con rosca PG

Página

Características técnicas	30.02
Tamaño Han® 3 A	
Capotas/bases estándar	30.04
Han® M	30.09
Han® EMC	30.11
Han® HPR	30.13
Tamaño Han® 10 A	
Capotas/bases estándar	30.14
Han® EMC	30.16
Tamaño Han® 16 A	
Capotas/bases estándar	30.17
Han® EMC	30.19
Tamaño Han® 32 A	
Capotas/bases estándar	30.20
Tamaño Han® 6 B	
Capotas/bases estándar	30.24
Han® M	30.29
Han® EMC	30.31
Han® EMC/B	30.32
Han® HPR	30.33
Tamaño Han® 10 B	
Capotas/bases estándar	30.35
Han-Drive®	30.41
Han® M	30.45
Han® EMC	30.47
Han® EMC/B	30.48
Han® HPR	30.49
Tamaño Han® 16 B	
Capotas/bases estándar	30.51
Han® Easy Hood	30.55
Han® M	30.62
Han® EMC	30.64
Han® EMC/B	30.65
Han® HPR	30.66
Tamaño Han® 24 B	
Capotas/bases estándar	30.68
Han® Easy Hood	30.71
Han® M	30.77
Han® EMC	30.79
Han® EMC/B	30.80
Han® HPR	30.81
Tamaño Han® 32 B	
Capotas/bases estándar	30.83
Tamaño Han® 48 B	
Capotas/bases estándar	30.85

Han® 3 A Capotas/bases estándar

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales

Material	Aleación de fundición de zinc
Color	RAL 7037 (gris)
Superficie	recubrimiento electrostático en polvo
Enclave	Acero, zincado
Tipo de enclave	Enclave metálico
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envolvente según UL 50	NEMA 4/12
Inflamabilidad según UL 94	V 0
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 44 IP 67 mediante el tornillo de junta 09 20 000 9918

Han® M Capotas/bases

Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos

Material	Aleación de fundición de aluminio
- Tamaño Han® 3 A	Aleación de fundición de zinc
Color	RAL 9005 (negro)
Superficie	
- Recubrimiento superior	Pintura epóxida en polvo
Enclave	Acero inoxidable
Tipo de enclave	Enclave metálico
Junta de capotas/bases	FPM
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envolvente según UL 50	NEMA 4/12
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 65 IP 44 IP 67 mediante el tornillo de junta 09 20 000 9918
- Tamaño Han® 3 A	

Han® 3 A Capotas/bases

Bases y Capotas plásticas para aplicaciones industriales

Material	Polycarbonato
Color	RAL 7032 (gris claro)
Enclave	Poliamida
Tipo de enclave	Enclave plástico
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envolvente según UL 50	NEMA 4/12
Inflamabilidad según UL 94	V 0
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 67

Han® 3 A HPR Capotas/bases

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos

Material	Aleación de fundición de zinc
Color	RAL 9005 (negro)
Superficie	
- Recubrimiento superior	Pintura epóxida en polvo
Enclave	
- Bloqueo por tornillo	M4
- Material	Acero inoxidable
- Par de apriete	2 Nm
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envolvente según UL 50	NEMA 4/12
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 68

Han® Capotas/bases estándar

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales

Material	Aleación de fundición de aluminio
Color	RAL 7037 (gris)
Superficie	recubrimiento electrostático en polvo
Enclave	Acero inoxidable
Tipo de enclave	Han-Easy Lock®
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envolvente según UL 50	NEMA 4/12
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 65

Han® HPR Capotas/bases

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos

Material	Aleación de fundición de aluminio resistente a la corrosión
Color	RAL 9005 (negro)
Superficie	
- Recubrimiento superior	Pintura epóxida en polvo
Enclave	
- Bloqueo por tornillo	M6
- Material	Acero inoxidable
- Par de apriete	4 Nm
- Bloqueo por bayoneta	
- Material	Acero inoxidable
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envolvente según UL 50	NEMA 4/12
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 68

Han® 3 A EMC Capotas/bases

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados

Material	Aleación de fundición de zinc
Color	sin colorear
Superficie	conductores eléctricos
Enclave	Acero, zincado
Tipo de enclave	Enclave metálico
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envoltente según UL 50	NEMA 4/12
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 44 IP 67 mediante el tornillo de junta 09 20 000 9918

Base Han-Drive® para terminación de motor

Material	Aleación de fundición de aluminio
Color	RAL 7037 (gris)
Superficie	recubrimiento electrostático en polvo
Enclave	Acero inoxidable
Tipo de enclave	Han-Easy Lock®
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 65

Han® EMC Capotas/bases

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados

Material	Aleación de fundición de aluminio
Color	sin colorear
Superficie	conductores eléctricos
Enclave	
- Palanca central	Acero inoxidable
- Bloqueo por tornillo	M5
- Material	Acero inoxidable
- Par de apriete	3 Nm
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envoltente según UL 50	NEMA 4/12
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 65







Han® EMC/B Capotas/bases

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados

Material	
- Capotas/bases	Aleación de fundición de aluminio
- Bastidores apantallados	Aleación de fundición de zinc
Color	sin colorear
Superficie	
- Gehäuse	conductores eléctricos
- Bastidores apantallados	conductores eléctricos
Enclave	Acero inoxidable
Tipo de enclave	Han-Easy Lock®
Junta de capotas/bases	NBR
Límites de temperatura	-40 °C / +125 °C
Tipo de envoltente según UL 50	NEMA 4/12
Nivel de protección según DIN EN 60529 para el conector acoplado	IP 65




Han Capotas/
Bases

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

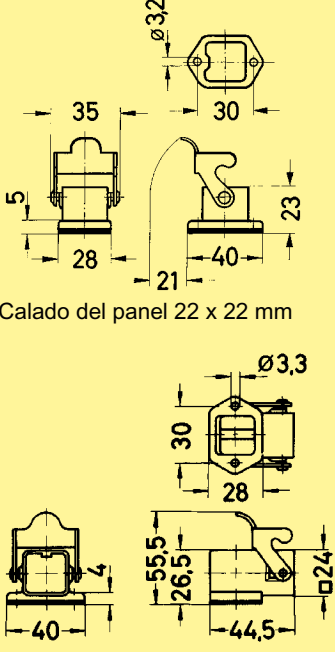

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Bases montaje a empotrar 	09 20 003 0301		 Calado del panel 22 x 22 mm  Calado del panel 22 x 22 mm  Calado del panel 22 x 22 mm	
sin junta 09 20 003 0305²⁾ con junta 09 20 003 0306¹⁾ 				
Base montaje en superficie salida recta 	09 20 003 1250 parte inferior cerrada 09 20 003 1252	1 x 11 1 x 11	 Calado del panel 22 x 22 mm	
Base montaje a panel con rosca salida recta 	09 20 003 0102	1x 13,5		
Base prolongadora salida recta 	09 20 003 1750	1 x 11		

¹⁾ para aislante hembra montado
²⁾ para aislante macho montado

Bases y Capotas plásticas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Capotas salida lateral 	gris claro 09 20 003 0620 negro 09 20 003 0627	1 x 11 1 x 11		
Capotas salida recta 	gris claro 09 20 003 0420 negro 09 20 003 0427	1 x 11 1 x 11		
Tapas de protección para capotas	gris claro 09 20 003 5442 ⁴⁾ gris claro 09 20 003 5441 ²⁾			

Bases y Capotas plásticas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Bases montaje a empotrar  	gris claro 09 20 003 0320 negro 09 20 003 0327 gris claro 09 20 003 0820 negro 09 20 003 0827		 Calado del panel 22 x 22 mm Calado del panel 22 x 22 mm	
Base montaje en superficie salida recta 	gris claro 09 20 003 0220 negro 09 20 003 0227	1 x 11 1 x 11	 Calado del panel 22 x 22 mm	




Han Capotas/
Bases

¹⁾ también para bases y bases prolongadoras metálicas
²⁾ para aislante hembra montado




³⁾ para aislantes Han-Brid® macho y hembra montados
⁴⁾ para aislante macho montado

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con un enclave



Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Capotas salida lateral 	09 37 003 1640	1 x 11		
Capotas salida recta 	09 37 003 1440	1 x 11		
Tapas de protección	09 37 003 5402 ²⁾ 09 37 003 5401 ¹⁾			

Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con un enclave



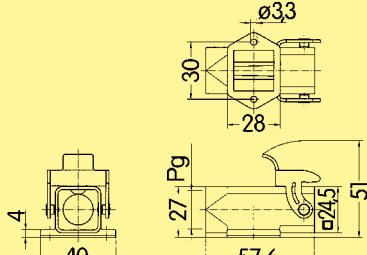
Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Bases montaje a empotrar 	09 37 003 0301			
	09 37 003 0801			
Base montaje en superficie salida recta 	09 37 003 1250	1 x 11		

¹⁾ para aislante hembra montado
²⁾ para aislante macho montado

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Capotas salida lateral 	09 62 003 1640	1 x 11		
Capotas salida recta 	09 62 003 1440	1 x 11		

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Bases montaje a empotrar 	09 62 003 0301		 Calado del panel 22 x 22 mm	
	09 62 003 0801		 Calado del panel 22 x 22 mm	
Base montaje en superficie salida recta 	09 62 003 1250 parte inferior cerrada 09 62 003 1252	1 x 11 1 x 11	 Calado del panel 22 x 22 mm	

Han Capotas/
Bases30
11

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Base montaje a panel con rosca salida recta	09 62 003 0102	1x 13,5		
Base prolongadora salida recta	09 62 003 1750	1 x 11		




Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Capotas					
salida lateral		09 20 010 1541	1 x 16		
salida lateral		09 20 010 0540 09 20 010 0541	1 x 16 1 x 21		
Capotas					
salida recta		09 20 010 1440	1 x 13,5		
salida recta		09 20 010 0440 09 20 010 0441 09 20 010 0801	1 x 16 1 x 21 —		
Tapas de protección		Metal 09 20 010 5423			



Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Bases montaje a empotrar		09 20 010 0301 con tapa termoplástica 09 20 010 0321			


Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Base montaje en superficie					
salida lateral		09 20 010 0251 09 20 010 0291	1 x 16 2 x 16		
salida lateral		con tapa termoplástica 09 20 010 0221 con tapa termoplástica 09 20 010 0296	1 x 16 2 x 16		
Tapas de protección		Metal 09 20 010 5425			




Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Capotas salida lateral 	09 62 015 0540 09 62 015 0541	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>64</td><td>70</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>64</td><td>70</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 16	64	70	Pg 21	64	70
Tamaño entrada de cable	a	h										
Pg 16	64	70										
Pg 21	64	70										
Capotas salida recta 	09 62 015 0440 09 62 015 0441	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>64</td><td>70</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>64</td><td>70</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 16	64	70	Pg 21	64	70
Tamaño entrada de cable	a	h										
Pg 16	64	70										
Pg 21	64	70										

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave



Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Bases montaje a empotrar 	09 62 015 0301		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>81</td><td>70</td><td>57 x 24</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	81	70	57 x 24	
a	b	Calado del panel								
81	70	57 x 24								

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Capotas salida lateral			09 20 016 1541	1 x 16	
salida lateral					
Capotas salida recta			09 20 016 1441	1 x 16	
salida recta					
Tapas de protección			Metal 09 20 016 5423	1 x 16 1 x 21 —	

Han Capotas/
Bases




Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Bases montaje a empotrar			09 20 016 0301 con tapa termoplástica 09 20 016 0321		



30
17

Elementos en existencias en negra


Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
Perfil bajo	Perfil alto				
Base montaje en superficie salida lateral 	09 20 016 0251 09 20 016 0252 09 20 016 0291		1 x 16 1 x 21 2 x 16		
salida lateral 	con tapa termoplástica 09 20 016 0221 con tapa termoplástica 09 20 016 0222 con tapa termoplástica 09 20 016 0296		1 x 16 1 x 21 2 x 16		
Tapas de protección 	Metal 09 20 016 5425				

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Capotas salida lateral 	09 62 025 0540 09 62 025 0541	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>80</td><td>70</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 16	80	70	Pg 21	80	70
Tamaño entrada de cable	a	h										
Pg 16	80	70										
Pg 21	80	70										
Capotas salida recta 	09 62 025 0440 09 62 025 0441	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>80</td><td>70</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>80</td><td>70</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 16	80	70	Pg 21	80	70
Tamaño entrada de cable	a	h										
Pg 16	80	70										
Pg 21	80	70										

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Bases montaje a empotrar 	09 62 025 0301		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>96</td><td>86</td><td>24 x 73</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	96	86	24 x 73	
a	b	Calado del panel								
96	86	24 x 73								


Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Capotas salida lateral	09 20 032 1520		1 x 21		
salida lateral		09 20 032 0520 09 20 032 0521	1 x 21 1 x 29		
Capotas salida recta		09 20 032 0420 09 20 032 0421	1 x 21 1 x 29		
Tapa de protección contra el polvo	09 20 032 5401	09 20 032 5401			




Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Bases montaje a empotrar	09 20 032 0301				
				Calado del panel	

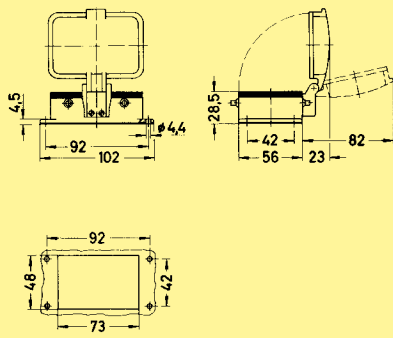
Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Base montaje en superficie salida lateral 		09 20 032 0230 09 20 032 0231 09 20 032 0270 09 20 032 0271	1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 29	 Salida ciega para un acceso adicional de cable	
Tapa de protección contra el polvo 	09 20 032 5405	09 20 032 5405			

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves











Identificación		N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
		Perfil bajo	Perfil alto			
Capotas		09 20 032 1530		1 x 21		
salida lateral						
salida lateral			09 20 032 0530	1 x 21		
salida lateral			09 20 032 0531	1 x 29		
Capotas			09 20 032 0430	1 x 21		
salida recta			09 20 032 0431	1 x 29		

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación		N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
		Perfil bajo	Perfil alto			
Bases montaje a empotrar		con tapa termoplástica 09 20 032 0302				Calado del panel

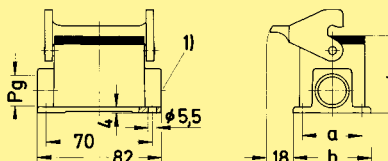
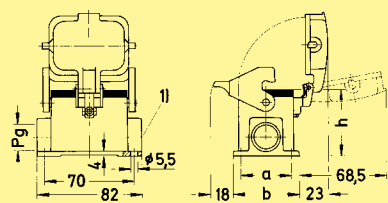


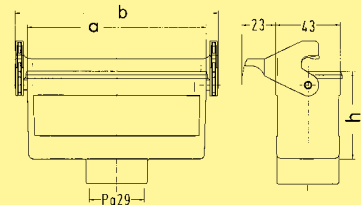
* Utilizable para dos aislante de tamaño 16 A
Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
Perfil bajo	Perfil alto				
Capotas salida lateral		09 30 006 1540 09 30 006 1541	1x 13,5 1 x 16	 	60 46 43
salida lateral		09 30 006 0542 09 30 006 0543	1 x 21 1 x 29	 	60 43 72
Capotas salida recta		09 30 006 1440 09 30 006 1441	1x 13,5 1 x 16	 	Pg 60 43 40
salida recta		09 30 006 0442 09 30 006 0443	1 x 21 1 x 29	 	Pg 60 43 72
sin salida para cable		09 30 006 0801	—	 	60 43 72



Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación		N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																				
		Perfil bajo	Perfil alto																							
Base montaje en superficie	salida lateral	09 30 006 1251 09 30 006 1291	09 30 006 0292 09 30 006 0293	1 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>45</td><td>57</td><td>74</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>45</td><td>57</td><td>74</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>40</td><td>52</td><td>54</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h	alto	Pg 21	45	57	74	alto	Pg 29	45	57	74	bajo	Pg 16	40	52	54
	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h																					
alto	Pg 21	45	57	74																						
alto	Pg 29	45	57	74																						
bajo	Pg 16	40	52	54																						
salida lateral		con tapa termoplástica 09 30 006 1256 con tapa termoplástica 09 30 006 1296	con tapa termoplástica 09 30 006 0297 con tapa termoplástica 09 30 006 0298	1 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>45</td><td>57</td><td>74</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>45</td><td>57</td><td>74</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>40</td><td>52</td><td>54</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h	alto	Pg 21	45	57	74	alto	Pg 29	45	57	74	bajo	Pg 16	40	52	54
	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h																					
	alto	Pg 21	45	57	74																					
	alto	Pg 29	45	57	74																					
bajo	Pg 16	40	52	54																						
	con tapa metálica 09 30 006 2256 con tapa metálica 09 30 006 2296	con tapa metálica 09 30 006 2297	1 x 16 2 x 16 2 x 21																							
Tapas de protección		Termoplásticas 09 30 006 5404	Termoplásticas 09 30 006 5404																							
		Metal 09 30 006 5425	Metal 09 30 006 5425																							
Base prolongadora	salida recta	09 30 006 1750	09 30 006 0752 09 30 006 0753	1x 13,5 1 x 21 1 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>72,5</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>72,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 13,5</td><td>42,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	alto	Pg 21	72,5	alto	Pg 29	72,5	bajo	Pg 13,5	42,5								
	Perfil	Tamaño entrada de cable	h																							
alto	Pg 21	72,5																								
alto	Pg 29	72,5																								
bajo	Pg 13,5	42,5																								

Elementos en existencias en negrita



Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm						
	Perfil bajo	Perfil alto									
Tapas de protección 	Metal 09 30 006 5427	Metal 09 30 006 5427									
Base prolongadora embridada salida recta 		09 30 006 0757	1 x 21	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>74,4</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	alto	Pg 21	74,4	
Perfil	Tamaño entrada de cable	h									
alto	Pg 21	74,4									


Han Capotas/
Bases

30
27







Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Capotas salida lateral 	09 30 006 0581	1 x 16	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 16</td><td>60</td><td>70</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	alto	Pg 16	60	70	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b									
alto	Pg 16	60	70									





Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Bases montaje a empotrar 	09 30 006 0381		 <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>alto</td><td>70</td><td>80</td><td>48 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	alto	70	80	48 x 35	
Perfil	a	b	Calado del panel									
alto	70	80	48 x 35									

Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con un enclave




Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Capotas salida lateral 	09 37 006 1540	1x 13,5	 	60 43 43
salida lateral 	09 37 006 0542	1 x 21	 	60 43 72
Capotas salida recta 	09 37 006 1440 09 37 006 1441	1x 13,5 1 x 16	 	Pg 60 43 40

Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Bases montaje a empotrar 	09 37 006 0301		 	7 70 80 4,4 25 32 43 30,5
Base montaje en superficie salida lateral 	09 37 006 1291	2 x 16	 	Pg 70 82 5,5 21 40 52 57,5





Han Capotas/
Bases

Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con un enclave





Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Tapas de protección 	Metal 09 37 006 5405			
Base prolongadora salida recta 	09 37 006 1750	1x 13,5		
Tapas de protección 	Metal 09 37 006 5407			

Elementos en existencias en negrita




Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Enclavamiento mediante tornillos

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm									
Capotas salida lateral 	09 62 006 0540 09 62 006 0541	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>72</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>72</td><td>75</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 16	72	75	Pg 21	72	75	
Tamaño entrada de cable	a	h											
Pg 16	72	75											
Pg 21	72	75											
Capotas salida recta 	09 62 006 0440 09 62 006 0441	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>72</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>72</td><td>75</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 16	72	75	Pg 21	72	75	
Tamaño entrada de cable	a	h											
Pg 16	72	75											
Pg 21	72	75											


Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Enclavamiento mediante tornillos

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Bases montaje a empotrar 	09 62 006 0301		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>80</td><td>70</td><td>48 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	80	70	48 x 35	
a	b	Calado del panel								
80	70	48 x 35								
Base montaje en superficie salida lateral	09 62 006 1205	2 x 16	 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>70</td><td>81</td><td>48 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	70	81	48 x 35	
a	b	Calado del panel								
70	81	48 x 35								

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave


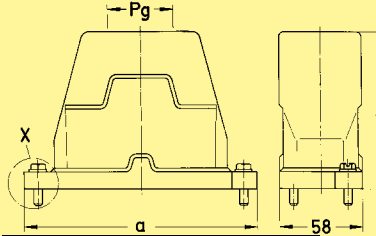
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm												
	Perfil bajo	Perfil alto															
Capotas salida lateral		09 62 806 1541	09 62 806 0542	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>72,6</td><td>51</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>60</td><td>51</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	72,6	51	bajo	Pg 16	60	51
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	72,6	51														
bajo	Pg 16	60	51														
Capotas salida recta		09 62 806 1441	09 62 806 0442	1 x 16 1 x 21	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>53,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>53,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	53,5	bajo	Pg 16	73	53,5
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	73	53,5														
bajo	Pg 16	73	53,5														
Capotas sin salida para cable			09 62 806 0801	—	 <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>74</td><td>43</td><td>72</td></tr></table>	Perfil	a	b	h	alto	74	43	72				
Perfil	a	b	h														
alto	74	43	72														

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con un enclave

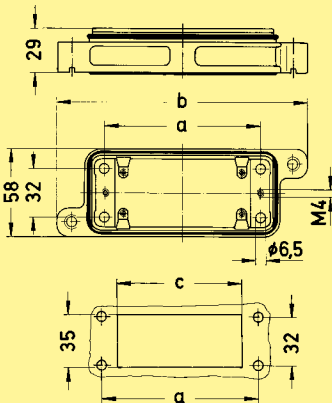
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm	
	Perfil bajo	Perfil alto				
Bases montaje a empotrar 	09 62 806 0301			 <table><tr><td>Perfil bajo</td><td>Calado del panel 48 x 35</td></tr></table>	Perfil bajo	Calado del panel 48 x 35
Perfil bajo	Calado del panel 48 x 35					

Elementos en existencias en negrita

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta


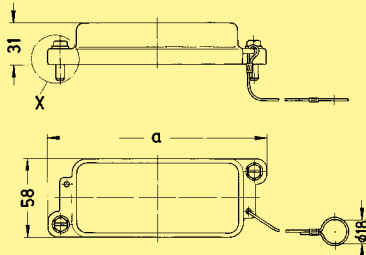
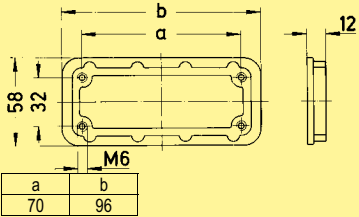
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																							
	Bayoneta	Tornillo																										
Capotas salida lateral	09 40 006 0501 09 40 006 0502	09 40 006 0511 09 40 006 0512	1 x 16 1 x 21 1 x 16 1 x 21	 <table><tr><th>Enclava- miento</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 16</td><td>133</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 21</td><td>133</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 16</td><td>133</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 21</td><td>133</td><td>101</td></tr></table>	Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 16	133	101	Bloqueo por bayoneta	Pg 21	133	101	Bloqueo por tornillo	Pg 16	133	101	Bloqueo por tornillo	Pg 21	133	101				
Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 16	133	101																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 21	133	101																									
Bloqueo por tornillo	Pg 16	133	101																									
Bloqueo por tornillo	Pg 21	133	101																									
Capotas salida recta	09 40 006 0401 09 40 006 0402	09 40 006 0411 09 40 006 0412 09 40 006 0413	1 x 16 1 x 21 1 x 16 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Enclava- miento</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 16</td><td>133</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 21</td><td>133</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 16</td><td>133</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 21</td><td>133</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 29</td><td>133</td><td>101</td></tr></table>	Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 16	133	101	Bloqueo por bayoneta	Pg 21	133	101	Bloqueo por tornillo	Pg 16	133	101	Bloqueo por tornillo	Pg 21	133	101	Bloqueo por tornillo	Pg 29	133	101
Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 16	133	101																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 21	133	101																									
Bloqueo por tornillo	Pg 16	133	101																									
Bloqueo por tornillo	Pg 21	133	101																									
Bloqueo por tornillo	Pg 29	133	101																									

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm												
	Bayoneta	Tornillo															
Bases montaje a empotrar																	
																	
	09 40 006 0301	09 40 006 0311															
					<table><tr><td>Enclavamiento</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>70</td><td>133</td><td>48</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>70</td><td>133</td><td>48</td></tr></table>	Enclavamiento	a	b	c	Bloqueo por bayoneta	70	133	48	Bloqueo por tornillo	70	133	48
Enclavamiento	a	b	c														
Bloqueo por bayoneta	70	133	48														
Bloqueo por tornillo	70	133	48														

Han Capotas/
Bases30
33

Elementos en existencias en negrita

Identificación	Bayoneta	N.º de referencia Tornillo	Pg	Plano	Dimensiones en mm					
Base montaje en superficie salida lateral 		09 40 006 1262	1 x 29	 <table border="1"> <tr> <td>Tamaño entrada de cable Pg 29</td> <td>a</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>127</td> <td>156</td> </tr> </table>	Tamaño entrada de cable Pg 29	a	b		127	156
Tamaño entrada de cable Pg 29	a	b								
	127	156								
Tapas de protección 	Metal 09 40 006 5401	Metal 09 40 006 5411		 <table border="1"> <tr> <td>Enclavamiento</td> <td>a</td> </tr> <tr> <td>Bloqueo por bayoneta</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>Bloqueo por tornillo</td> <td>133</td> </tr> </table>	Enclavamiento	a	Bloqueo por bayoneta	133	Bloqueo por tornillo	133
Enclavamiento	a									
Bloqueo por bayoneta	133									
Bloqueo por tornillo	133									
Bastidores de montaje 		09 40 000 9901 ¹⁾		 <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>96</td> </tr> </table>	a	b	70	96		
a	b									
70	96									

DISA
Automatic Systems



Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm												
	Perfil bajo	Perfil alto															
Capotas salida lateral	09 30 010 1521		1 x 16	<table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>57</td></tr></table>		Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 16	73	57				
Perfil				Tamaño entrada de cable	a	h											
bajo	Pg 16	73	57														
salida lateral		09 30 010 0522 09 30 010 0523	1 x 21 1 x 29	<table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>72</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>		Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	72	alto	Pg 29	73	72
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	73	72														
alto	Pg 29	73	72														
Capotas salida recta	09 30 010 1421		1 x 16	<table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>45</td></tr></table>		Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 16	73	45				
Perfil				Tamaño entrada de cable	a	h											
bajo	Pg 16	73	45														
salida recta		09 30 010 0422 09 30 010 0423	1 x 21 1 x 29	<table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>72</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>		Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	72	alto	Pg 29	73	72
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	73	72														
alto	Pg 29	73	72														
salida recta		09 30 010 0460	2x 13,5	Ancho de base de 43 mm <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>x</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 13,5</td><td>20</td></tr></table>		Perfil	Tamaño entrada de cable	x	alto	Pg 13,5	20						
Perfil	Tamaño entrada de cable	x															
alto	Pg 13,5	20															
Capotas sin salida para cable		09 30 010 0801	—	<table><tr><td>Perfil</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>		Perfil	a	h	alto	73	72						
Perfil	a	h															
alto	73	72															


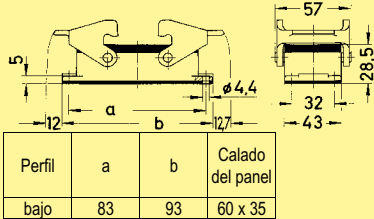
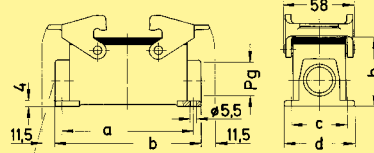
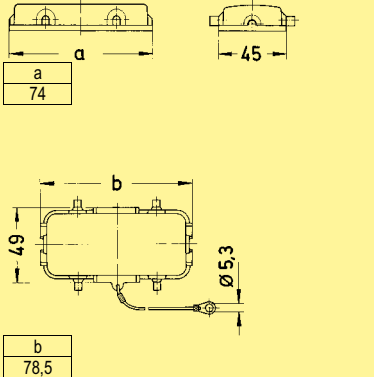
Han Capotas/
Bases30
35

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

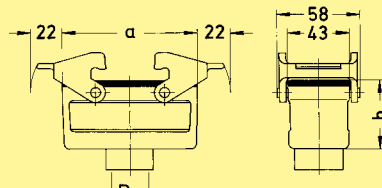
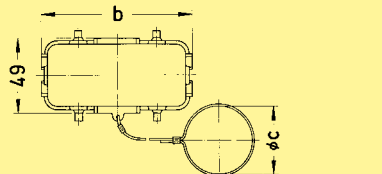
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm			
	Perfil bajo	Perfil alto						
Tapas de protección 	Metal 09 30 010 5423	Metal 09 30 010 5423		 <table><tr><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>78,5</td><td>28,5</td></tr></table>	b	c	78,5	28,5
b	c							
78,5	28,5							
Tapa de protección contra el polvo 	Termoplásticas 09 30 010 5401	Termoplásticas 09 30 010 5401		 <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>74</td></tr></table>	a	74		
a								
74								

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves




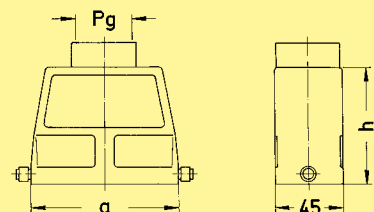

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																											
	Perfil bajo	Perfil alto																														
Bases montaje a empotrar 	09 30 010 0301			 <table border="1"><thead><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr></thead><tbody><tr><td>bajo</td><td>83</td><td>93</td><td>60 x 35</td></tr></tbody></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	83	93	60 x 35																				
Perfil	a	b	Calado del panel																													
bajo	83	93	60 x 35																													
Base montaje en superficie salida lateral 	09 30 010 1231 09 30 010 1271	09 30 010 0232 09 30 010 0233 09 30 010 0272 09 30 010 0273	1 x 16 1 x 21 1 x 29 2 x 16 2 x 21 2 x 29	 Salida ciega para un acceso adicional de cable <table border="1"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>82</td><td>94</td><td>40</td><td>52</td><td>54</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	h	alto	Pg 21	82	94	45	57	81	alto	Pg 29	82	94	45	57	81	bajo	Pg 16	82	94	40	52	54
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	h																										
alto	Pg 21	82	94	45	57	81																										
alto	Pg 29	82	94	45	57	81																										
bajo	Pg 16	82	94	40	52	54																										
Tapas de protección  	Termoplásticas 09 30 010 5407 Metal 09 30 010 5425	Termoplásticas 09 30 010 5407 Metal 09 30 010 5425		 <table border="1"><tr><td>a</td></tr><tr><td>74</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>b</td></tr><tr><td>78,5</td></tr></table>	a	74	b	78,5																								
a																																
74																																
b																																
78,5																																

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves


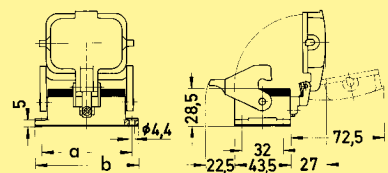



Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm															
	Perfil bajo	Perfil alto																		
Base prolongadora salida recta 	09 30 010 1731	09 30 010 0732 09 30 010 0733	1 x 16 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>74,5</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>74,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>47,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	74,5	alto	Pg 29	73	74,5	bajo	Pg 16	73	47,5
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h																	
alto	Pg 21	73	74,5																	
alto	Pg 29	73	74,5																	
bajo	Pg 16	73	47,5																	
Tapas de protección 	Metal 09 30 010 5427	Metal 09 30 010 5427		 <table><tr><th>b</th><th>c</th></tr><tr><td>78,5</td><td>28,5</td></tr></table>	b	c	78,5	28,5												
b	c																			
78,5	28,5																			

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación		N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm												
		Perfil bajo	Perfil alto															
Capotas																		
salida lateral		09 30 010 1541		1 x 16		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>57</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 16	73	57				
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h															
bajo	Pg 16	73	57															
salida lateral			09 30 010 0542 09 30 010 0543	1 x 21 1 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>72</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	72	alto	Pg 29	73	72
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h															
alto	Pg 21	73	72															
alto	Pg 29	73	72															
Capotas																		
salida recta		09 30 010 1441		1 x 16		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>45</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 16	73	45				
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h															
bajo	Pg 16	73	45															
salida recta			09 30 010 0442 09 30 010 0443	1 x 21 1 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>72</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	72	alto	Pg 29	73	72
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h															
alto	Pg 21	73	72															
alto	Pg 29	73	72															
sin salida para cable			09 30 010 0803	—		<table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>	Perfil	a	h	alto	73	72						
Perfil	a	h																
alto	73	72																

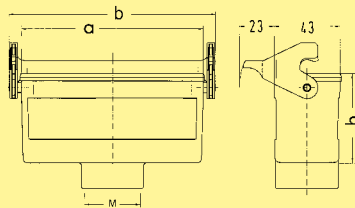
Han Capotas
Bases

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																																																
	Perfil bajo	Perfil alto																																																			
Bases montaje a empotrar  	09 30 010 0305 con tapa termoplástica 09 30 010 0303 con tapa metálica 09 30 010 0318			 <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>83</td><td>93</td><td>60 x 35</td></tr></table>  <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>83</td><td>93</td><td>60 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	83	93	60 x 35	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	83	93	60 x 35																																	
Perfil	a	b	Calado del panel																																																		
bajo	83	93	60 x 35																																																		
Perfil	a	b	Calado del panel																																																		
bajo	83	93	60 x 35																																																		
Base montaje en superficie salida lateral 	09 30 010 1251 09 30 010 1291	09 30 010 0292 09 30 010 0293	1 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>82</td><td>94</td><td>40</td><td>52</td></tr><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>h</th><th colspan="2"></th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>81</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>81</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>32</td><td>54</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	82	94	45	57	alto	Pg 29	82	94	45	57	bajo	Pg 16	82	94	40	52	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	h			alto	Pg 21	28	81			alto	Pg 29	28	81			bajo	Pg 16	32	54			
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																																
alto	Pg 21	82	94	45	57																																																
alto	Pg 29	82	94	45	57																																																
bajo	Pg 16	82	94	40	52																																																
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	h																																																		
alto	Pg 21	28	81																																																		
alto	Pg 29	28	81																																																		
bajo	Pg 16	32	54																																																		
Base montaje en superficie salida lateral 	con tapa termoplástica 09 30 010 1256 con tapa termoplástica 09 30 010 1296	con tapa termoplástica 09 30 010 0297 con tapa termoplástica 09 30 010 0298	1 x 16 2 x 16 2 x 21 2 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>82</td><td>94</td><td>40</td><td>52</td></tr><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>32</td><td>22</td><td>67</td><td>54</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	82	94	45	57	alto	Pg 29	82	94	45	57	bajo	Pg 16	82	94	40	52	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h	alto	Pg 21	28	20	65	81	alto	Pg 29	28	20	65	81	bajo	Pg 16	32	22	67	54	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																																
alto	Pg 21	82	94	45	57																																																
alto	Pg 29	82	94	45	57																																																
bajo	Pg 16	82	94	40	52																																																
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h																																																
alto	Pg 21	28	20	65	81																																																
alto	Pg 29	28	20	65	81																																																
bajo	Pg 16	32	22	67	54																																																
Base montaje en superficie salida lateral 	con tapa metálica 09 30 010 2296	con tapa metálica 09 30 010 2297	2 x 16 2 x 21	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>82</td><td>94</td><td>40</td><td>52</td></tr><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>32</td><td>22</td><td>67</td><td>54</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	82	94	45	57	bajo	Pg 16	82	94	40	52	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h	alto	Pg 21	28	20	65	81	bajo	Pg 16	32	22	67	54													
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																																
alto	Pg 21	82	94	45	57																																																
bajo	Pg 16	82	94	40	52																																																
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h																																																
alto	Pg 21	28	20	65	81																																																
bajo	Pg 16	32	22	67	54																																																

Han Capotas/
Bases30
39

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																				
	Perfil bajo	Perfil alto																							
Base prolongadora salida recta 	09 30 010 1751	09 30 010 0752 09 30 010 0753	1 x 16 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>89</td><td>74,5</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>89</td><td>74,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>89</td><td>47,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h	alto	Pg 21	73	89	74,5	alto	Pg 29	73	89	74,5	bajo	Pg 16	73	89	47,5	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h																					
alto	Pg 21	73	89	74,5																					
alto	Pg 29	73	89	74,5																					
bajo	Pg 16	73	89	47,5																					



Identificación	N.º de referencia	Plano	Dimensiones en mm																																								
Base para terminaciones de motor pintado RAL 7037 pintado con tapa de protección sin pintar	09 30 010 0901 09 30 010 0902 09 30 010 0961 09 30 410 0901 09 30 410 0909 09 30 410 0921 09 30 410 0951	<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>Ø</td></tr><tr><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>82</td><td>70</td><td>70</td><td>82</td><td></td></tr><tr><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr><tr><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>85</td><td>73</td><td>73</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4,5</td></tr></table>	a	b	c	d	Ø	82	68	68	82	4,5	98			98		82	70	70	82		82	68	68	82	4,5	98			98		85	73	73	85		82	68	68	82	4,5	
a	b	c	d	Ø																																							
82	68	68	82	4,5																																							
98			98																																								
82	70	70	82																																								
82	68	68	82	4,5																																							
98			98																																								
85	73	73	85																																								
82	68	68	82	4,5																																							

Aislantes compatibles

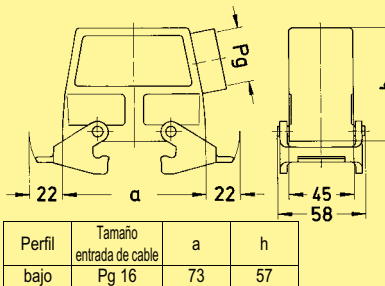
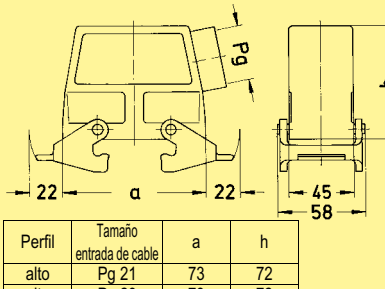
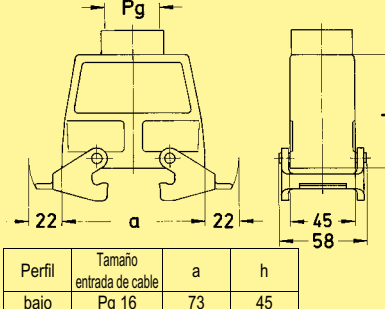
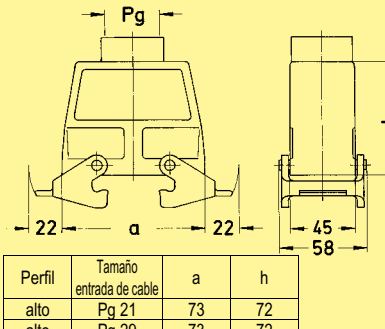
Terminal de tornillo 550 V 16 A Han E®	Terminal de cepo 500 V 16 A Han® ES Han® ESS	Terminal de engaste 500 V 16 A Han E®	Terminal de engaste 500 V 16 A Han® EE	Terminal de engaste 400/160 V 16/10 A Han-Com®	Terminal de engaste/ Terminal de tornillo 50 V - 830 V 10 A - 40 A
10 + ⊕	10 + ⊕	10 + ⊕	18 + ⊕	8/24 + ⊕	Han-Modular + ⊕

Han Capotas/
Bases

Características

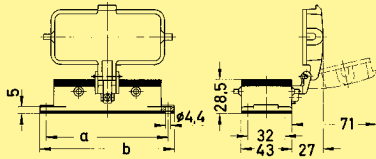
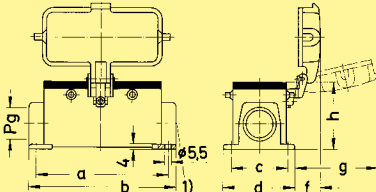
- La base acodada sustituye a la caja de terminales
- Diseño compacto con ahorro de espacio
- La posición de la base puede cambiarse en 90°
- Compatible con capotas estándar para un enclave
- Elemento de bloqueo Han-Easy Lock®
- En el conector hembra Han® ESS (doble cepo) pueden realizarse circuitos en estrella o triángulo
- Adecuado para aislantes estándar (ver Aislantes compatibles)

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

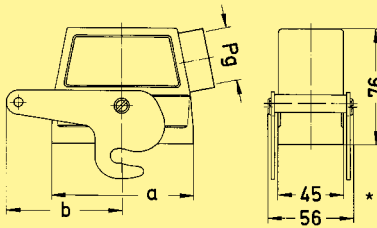
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm												
	Perfil bajo	Perfil alto															
Capotas salida lateral	09 30 010 1531		1 x 16		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>57</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 16	73	57				
Perfil						Tamaño entrada de cable	a	h									
bajo	Pg 16	73	57														
salida lateral			1 x 21 1 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>72</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	72	alto	Pg 29	73	72
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	73	72														
alto	Pg 29	73	72														
Capotas salida recta	09 30 010 1431		1 x 16		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>45</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 16	73	45				
Perfil						Tamaño entrada de cable	a	h									
bajo	Pg 16	73	45														
salida recta			1 x 21 1 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>72</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>73</td><td>72</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	73	72	alto	Pg 29	73	72
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	73	72														
alto	Pg 29	73	72														

Elementos en existencias en negrita


Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																																											
	Perfil bajo	Perfil alto																																														
Bases montaje a empotrar 	con tapa termoplástica 09 30 010 0302 con tapa metálica 09 30 010 0317			 Calado del panel <table><tr><td>Perfil</td><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>bajo</td><td>83</td><td>93</td><td>60 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	83	93	60 x 35																																				
Perfil	a	b	Calado del panel																																													
bajo	83	93	60 x 35																																													
Base montaje en superficie salida lateral 	con tapa termoplástica 09 30 010 1221 con tapa termoplástica 09 30 010 1261 con tapa metálica 09 30 010 2261	con tapa termoplástica 09 30 010 0222 con tapa termoplástica 09 30 010 0223 con tapa termoplástica 09 30 010 0262 con tapa termoplástica 09 30 010 0263 con tapa metálica 09 30 010 2263	1 x 16 1 x 21 1 x 29 2 x 16 2 x 21 2 x 29 2 x 16 2 x 29	 1) Salida ciega para un acceso adicional de cable <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>82</td><td>94</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>82</td><td>94</td><td>40</td><td>52</td></tr></table> <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>f</td><td>g</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 16</td><td>22</td><td>67</td><td>54</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	82	94	45	57	alto	Pg 29	82	94	45	57	bajo	Pg 16	82	94	40	52	Perfil	Tamaño entrada de cable	f	g	h	alto	Pg 21	20	65	81	alto	Pg 29	20	65	81	bajo	Pg 16	22	67	54
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																											
alto	Pg 21	82	94	45	57																																											
alto	Pg 29	82	94	45	57																																											
bajo	Pg 16	82	94	40	52																																											
Perfil	Tamaño entrada de cable	f	g	h																																												
alto	Pg 21	20	65	81																																												
alto	Pg 29	20	65	81																																												
bajo	Pg 16	22	67	54																																												

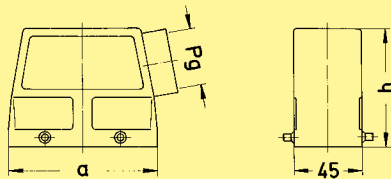
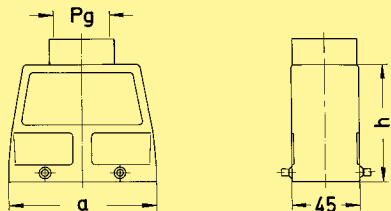
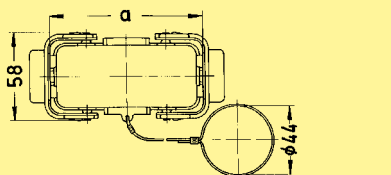
Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm											
	Perfil bajo	Perfil alto														
Capotas salida lateral		09 30 010 0581 09 30 010 0582	1 x 16 1 x 21	 Ancho de base de 43 mm <table><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 16</td><td>73</td><td>70</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>73</td><td>70</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	alto	Pg 16	73	70	alto	Pg 21	73	70
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b													
alto	Pg 16	73	70													
alto	Pg 21	73	70													

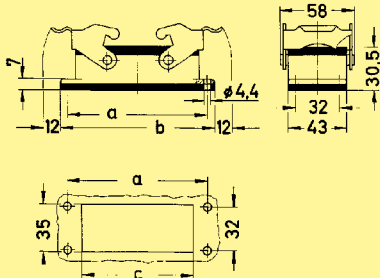

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm						
	Perfil bajo	Perfil alto									
Bases montaje a empotrar											
	09 30 010 0381	09 30 010 0381			<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>83</td><td>93</td><td>60 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	83	93	60 x 35
a	b	Calado del panel									
83	93	60 x 35									


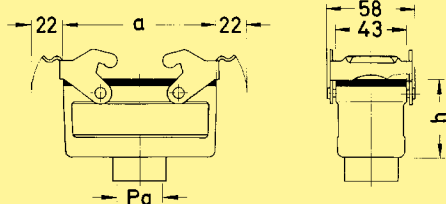
Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Capotas salida lateral 	09 37 010 1521	1 x 16	 Ancho de base de 43 mm <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>h</td><td>a</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>52</td><td>73</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	h	a	Pg 16	52	73	
Tamaño entrada de cable	h	a								
Pg 16	52	73								
Capotas salida recta 	09 37 010 1421	1 x 16	 Ancho de base de 43 mm <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>h</td><td>a</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>45</td><td>73</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	h	a	Pg 16	45	73	
Tamaño entrada de cable	h	a								
Pg 16	45	73								
Tapas de protección 	Metal 09 37 010 5403		 <table><tr><td>a</td></tr><tr><td>79</td></tr></table>	a	79					
a										
79										









Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm												
Bases montaje a empotrar 	09 37 010 0301		 Calado del panel <table><tr><td>Perfil</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>bajo</td><td>83</td><td>93</td><td>60</td></tr></table>	Perfil	a	b	c	bajo	83	93	60					
Perfil	a	b	c													
bajo	83	93	60													
Base montaje en superficie salida lateral 	09 37 010 1271	2 x 16	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>h</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>54</td><td>82</td><td>94</td><td>40</td><td>52</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	h	a	b	c	d	Pg 16	54	82	94	40	52	
Tamaño entrada de cable	h	a	b	c	d											
Pg 16	54	82	94	40	52											



Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Tapas de protección	Metal 09 37 010 5405			<table border="1"><tr><td>a</td></tr><tr><td>79</td></tr></table>	a	79				
a										
79										
Base prolongadora salida recta	09 37 010 1731	1 x 16		<table border="1"><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>h</td><td>a</td></tr><tr><td>Pg 16</td><td>47,5</td><td>73</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	h	a	Pg 16	47,5	73
Tamaño entrada de cable	h	a								
Pg 16	47,5	73								

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento de Tornillo / con palanca central


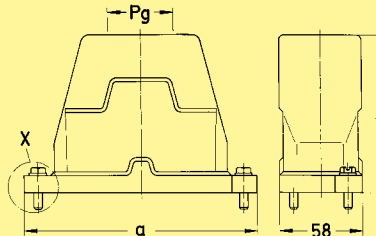
Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm																
Capotas salida lateral 	09 62 010 0540 09 62 010 0541 09 62 010 0542 con enclave central 09 62 010 0580 con enclave central 09 62 010 0581 con enclave central 09 62 010 0582	1 x 16 1 x 21 1 x 29 1 x 16 1 x 21 1 x 29	    <table><tr><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>Pg 16</td><td>85</td><td>76</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>85</td><td>76</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>85</td><td>76</td><td>75</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	b	h	Pg 16	85	76	75	Pg 21	85	76	75	Pg 29	85	76	75	
Tamaño entrada de cable	a	b	h																	
Pg 16	85	76	75																	
Pg 21	85	76	75																	
Pg 29	85	76	75																	
Capotas salida recta 	09 62 010 0440 09 62 010 0441 09 62 010 0442 con enclave central 09 62 010 0481	1 x 16 1 x 21 1 x 29 1 x 21	    <table><tr><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>Pg 16</td><td>85</td><td>76</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>85</td><td>76</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>85</td><td>76</td><td>75</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	b	h	Pg 16	85	76	75	Pg 21	85	76	75	Pg 29	85	76	75	
Tamaño entrada de cable	a	b	h																	
Pg 16	85	76	75																	
Pg 21	85	76	75																	
Pg 29	85	76	75																	

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento de Tornillo / con palanca central

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm									
Bases montaje a empotrar 	09 62 010 0301 con enclave central 09 62 010 0381		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>93</td><td>83</td><td>60 x 35</td></tr><tr><td>93</td><td>83</td><td>60 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	93	83	60 x 35	93	83	60 x 35	
a	b	Calado del panel											
93	83	60 x 35											
93	83	60 x 35											

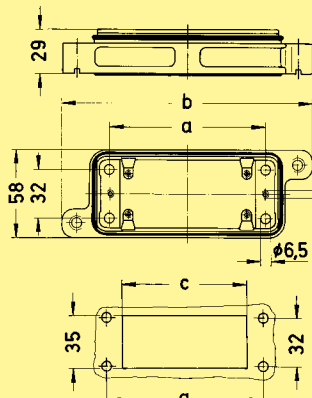

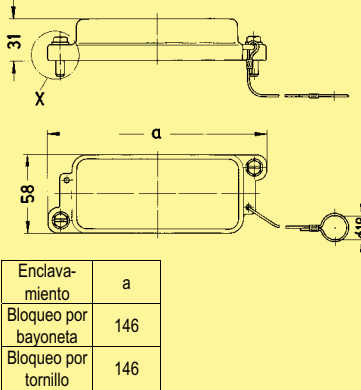
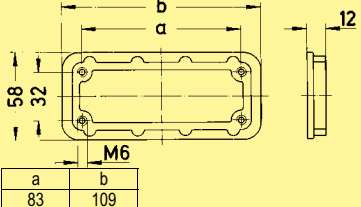
Han Capotas/
Bases

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																											
	Bayoneta	Tornillo																														
Capotas salida lateral	09 40 010 0502 09 40 010 0503	09 40 010 0511 09 40 010 0512 09 40 010 0513	1 x 21 1 x 29 1 x 16 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><td>Enclava- miento</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 21</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 29</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 16</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 21</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 29</td><td>146</td><td>101</td></tr></table>	Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 21	146	101	Bloqueo por bayoneta	Pg 29	146	101	Bloqueo por tornillo	Pg 16	146	101	Bloqueo por tornillo	Pg 21	146	101	Bloqueo por tornillo	Pg 29	146	101				
Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h																													
Bloqueo por bayoneta	Pg 21	146	101																													
Bloqueo por bayoneta	Pg 29	146	101																													
Bloqueo por tornillo	Pg 16	146	101																													
Bloqueo por tornillo	Pg 21	146	101																													
Bloqueo por tornillo	Pg 29	146	101																													
Capotas salida recta	09 40 010 0401 09 40 010 0402 09 40 010 0403	09 40 010 0411 09 40 010 0412 09 40 010 0413	1 x 16 1 x 21 1 x 29 1 x 16 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><td>Enclava- miento</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 16</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 21</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 29</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 16</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 21</td><td>146</td><td>101</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 29</td><td>146</td><td>101</td></tr></table>	Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 16	146	101	Bloqueo por bayoneta	Pg 21	146	101	Bloqueo por bayoneta	Pg 29	146	101	Bloqueo por tornillo	Pg 16	146	101	Bloqueo por tornillo	Pg 21	146	101	Bloqueo por tornillo	Pg 29	146	101
Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h																													
Bloqueo por bayoneta	Pg 16	146	101																													
Bloqueo por bayoneta	Pg 21	146	101																													
Bloqueo por bayoneta	Pg 29	146	101																													
Bloqueo por tornillo	Pg 16	146	101																													
Bloqueo por tornillo	Pg 21	146	101																													
Bloqueo por tornillo	Pg 29	146	101																													

Han Capotas/
Bases

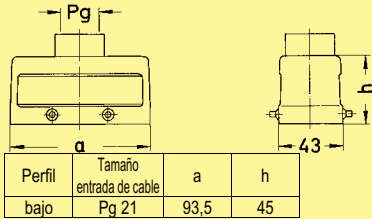
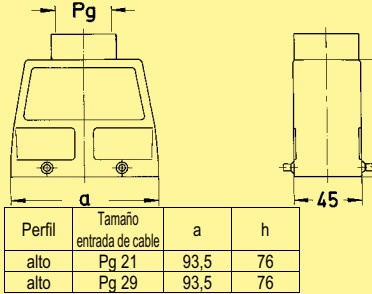
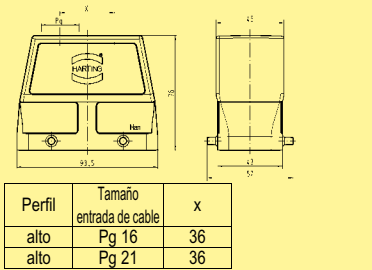

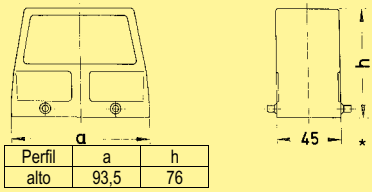
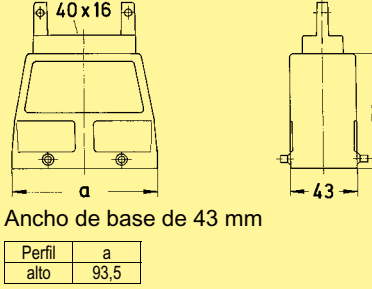

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta

Identificación	N.º de referencia															
	Bayoneta	Tornillo	Pg	Plano	Dimensiones en mm											
Bases montaje a empotrar	09 40 010 0301	09 40 010 0311		 <table border="1"><thead><tr><th>Enclavamiento</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>83</td><td>146</td><td>60</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>83</td><td>146</td><td>60</td></tr></tbody></table>	Enclavamiento	a	b	c	Bloqueo por bayoneta	83	146	60	Bloqueo por tornillo	83	146	60
Enclavamiento	a	b	c													
Bloqueo por bayoneta	83	146	60													
Bloqueo por tornillo	83	146	60													
Base montaje en superficie salida lateral		09 40 010 1262	1 x 29	 <table border="1"><thead><tr><th>Tamaño entrada de cable Pg 29</th><th>a</th><th>b</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>140</td><td>169</td></tr></tbody></table>	Tamaño entrada de cable Pg 29	a	b		140	169						
Tamaño entrada de cable Pg 29	a	b														
	140	169														
Tapas de protección	Metal 09 40 010 5401	Metal 09 40 010 5411		 <table border="1"><thead><tr><th>Enclavamiento</th><th>a</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>146</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>146</td></tr></tbody></table>	Enclavamiento	a	Bloqueo por bayoneta	146	Bloqueo por tornillo	146						
Enclavamiento	a															
Bloqueo por bayoneta	146															
Bloqueo por tornillo	146															
Bastidores de montaje		09 40 000 9902 ¹⁾		 <table border="1"><thead><tr><th>a</th><th>b</th></tr></thead><tbody><tr><td>83</td><td>109</td></tr></tbody></table>	a	b	83	109								
a	b															
83	109															

¹⁾ no aplicable para el uso de Han® HC 650


Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm									
	Perfil bajo	Perfil alto												
Capotas salida lateral	09 30 016 1520		1 x 21	<table border="1"> <tr> <th>Perfil</th> <th>Tamaño entrada de cable</th> <th>a</th> <th>h</th> </tr> <tr> <td>bajo</td> <td>Pg 21</td> <td>93,5</td> <td>62,5</td> </tr> </table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 21	93,5	62,5		
Perfil				Tamaño entrada de cable	a	h								
bajo				Pg 21	93,5	62,5								
salida lateral	<table border="1"> <tr> <th>Perfil</th> <th>Tamaño entrada de cable</th> <th>a</th> <th>h</th> </tr> <tr> <td>alto</td> <td>Pg 21</td> <td>93,5</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>alto</td> <td>Pg 29</td> <td>93,5</td> <td>76</td> </tr> </table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	93,5	76	alto	Pg 29	93,5	76	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h											
alto	Pg 21	93,5	76											
alto	Pg 29	93,5	76											
version acodadd	09 30 016 0663	2 x 21	<table border="1"> <tr> <th>Perfil</th> <th>Tamaño entrada de cable</th> <th>a</th> <th>x</th> </tr> <tr> <td>alto</td> <td>Pg 21</td> <td>93,5</td> <td>36</td> </tr> </table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	x	alto	Pg 21	93,5	36			
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	x											
alto	Pg 21	93,5	36											

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves




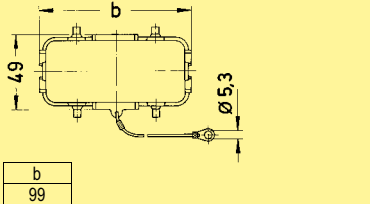
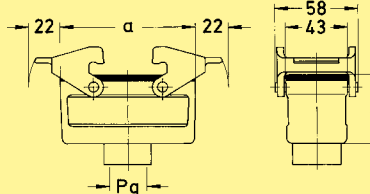
Identificación		N.º de referencia Perfil bajo Perfil alto	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Capotas salida recta		09 30 016 1420	1 x 21		
salida recta		09 30 016 0420 09 30 016 0421	1 x 21 1 x 29		
salida recta		09 30 016 0459 09 30 016 0462	2 x 16 2 x 21		
sin salida para cable		09 30 016 0801	—		
Capotas Entrada de cable plano		09 30 016 4411			
Tapa de protección contra el polvo		Termoplásticas 09 30 016 5401	Termoplásticas 09 30 016 5401		

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm				
	Perfil bajo	Perfil alto							
Tapas de protección 	Metal 09 30 016 5422	Metal 09 30 016 5422							
				<table border="1"><tr><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>99</td><td>44</td></tr></table>	b	c	99	44	
b	c								
99	44								


Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																											
	Perfil bajo	Perfil alto																														
Bases montaje a empotrar 	09 30 016 0301			 <table><tr><td>Perfil</td><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>bajo</td><td>103</td><td>113</td><td>82 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	103	113	82 x 35																				
Perfil	a	b	Calado del panel																													
bajo	103	113	82 x 35																													
Base montaje en superficie salida lateral 	09 30 016 1230 09 30 016 1270	09 30 016 0230 09 30 016 0231 09 30 016 0270 09 30 016 0271	1 x 21 1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	h	alto	Pg 21	105	117	45	57	81	alto	Pg 29	105	117	45	57	81	bajo	Pg 21	105	117	45	57	56
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	h																										
alto	Pg 21	105	117	45	57	81																										
alto	Pg 29	105	117	45	57	81																										
bajo	Pg 21	105	117	45	57	56																										
Tapas de protección  	Termoplásticas 09 30 016 5405 Metal 09 30 016 5425	Termoplásticas 09 30 016 5405 Metal 09 30 016 5425		 																												
Base prolongadora salida recta 	09 30 016 1730	09 30 016 0730 09 30 016 0731	1 x 21 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>78,5</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>78,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>47,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	93,5	78,5	alto	Pg 29	93,5	78,5	bajo	Pg 21	93,5	47,5												
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h																													
alto	Pg 21	93,5	78,5																													
alto	Pg 29	93,5	78,5																													
bajo	Pg 21	93,5	47,5																													

Han Capotas/
Bases30
53



Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

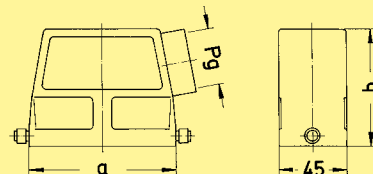
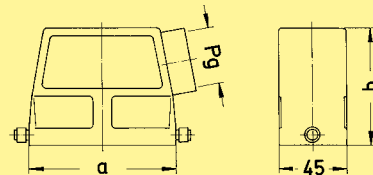
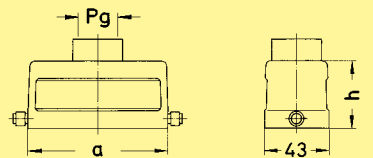
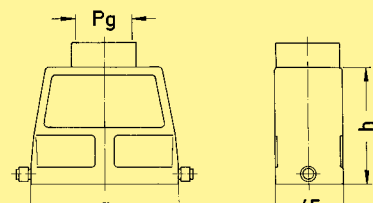
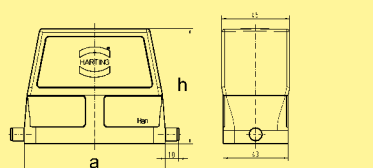
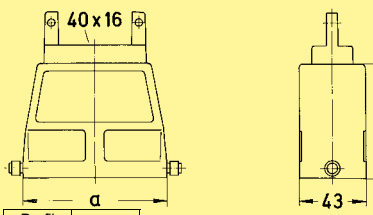
Identificación		N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm				
		Perfil bajo	Perfil alto							
Tapas de protección		Metal 09 30 016 5426	Metal 09 30 016 5426		 <table border="1" data-bbox="1082 504 1220 548"><tr><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>99</td><td>44</td></tr></table>	b	c	99	44	
b	c									
99	44									

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves


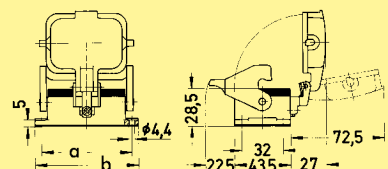


Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Han® Easy Hood salida lateral 	11 30 016 0520		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>100</td><td>94</td><td>112</td></tr></table>	a	b	c	100	94	112	
a	b	c								
100	94	112								
Prensaestopas	17 - 19 mm 11 30 000 9954 20 - 22 mm 11 30 000 9955 23 - 25 mm 11 30 000 9956 26 - 28 mm 11 30 000 9957 29 - 31 mm 11 30 000 9958 32 - 34 mm 11 30 000 9959									

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm												
	Perfil bajo	Perfil alto															
Capotas salida lateral	09 30 016 1540		1 x 21		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>62,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 21	93,5	62,5				
Perfil						Tamaño entrada de cable	a	h									
bajo	Pg 21	93,5	62,5														
salida lateral		09 30 016 0540 09 30 016 0541	1 x 21 1 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	93,5	76	alto	Pg 29	93,5	76
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	93,5	76														
alto	Pg 29	93,5	76														
Capotas salida recta	09 30 016 1440		1 x 21		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>45</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 21	93,5	45				
Perfil						Tamaño entrada de cable	a	h									
bajo	Pg 21	93,5	45														
salida recta		09 30 016 0440 09 30 016 0441	1 x 21 1 x 29		<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	93,5	76	alto	Pg 29	93,5	76
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	93,5	76														
alto	Pg 29	93,5	76														
sin salida para cable		09 30 016 0803	—		<table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>93,5</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	a	h	alto	93,5	76						
Perfil	a	h															
alto	93,5	76															
Capotas Entrada de cable plano		09 30 016 4441			<table><tr><th>Perfil</th><th>a</th></tr><tr><td>alto</td><td>93,5</td></tr></table>	Perfil	a	alto	93,5								
Perfil	a																
alto	93,5																



Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

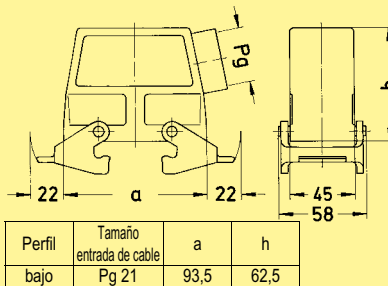
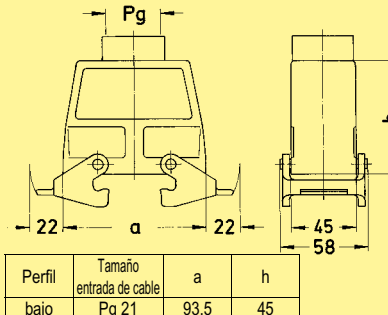
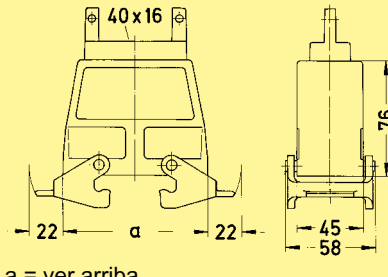
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																																																
	Perfil bajo	Perfil alto																																																			
Bases montaje a empotrar		09 30 016 0307		 <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>103</td><td>113</td><td>82 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	103	113	82 x 35																																									
		Perfil	a		b	Calado del panel																																															
bajo	103	113	82 x 35																																																		
		con tapa termoplástica 09 30 016 0306 con tapa metálica 09 30 016 0318		 <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>103</td><td>113</td><td>82 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	103	113	82 x 35																																									
Perfil	a	b	Calado del panel																																																		
bajo	103	113	82 x 35																																																		
Base montaje en superficie		09 30 016 1250		 1) Salida ciega para un acceso adicional de cable <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr></table> <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>30</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	105	117	45	57	alto	Pg 29	105	117	45	57	bajo	Pg 21	105	117	45	57	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	h	alto	Pg 21	28	81	alto	Pg 29	28	81	bajo	Pg 21	30	56	1 x 21 1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29								
		Perfil	Tamaño entrada de cable		a	b	c	d																																													
alto	Pg 21	105	117	45	57																																																
alto	Pg 29	105	117	45	57																																																
bajo	Pg 21	105	117	45	57																																																
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	h																																																		
alto	Pg 21	28	81																																																		
alto	Pg 29	28	81																																																		
bajo	Pg 21	30	56																																																		
		09 30 016 1290	09 30 016 0250 09 30 016 0251 09 30 016 0290 09 30 016 0291																																																		
Base montaje en superficie		con tapa termoplástica 09 30 016 1255		 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr></table> <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>30</td><td>20</td><td>65</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	105	117	45	57	alto	Pg 29	105	117	45	57	bajo	Pg 21	105	117	45	57	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h	alto	Pg 21	28	20	65	81	alto	Pg 29	28	20	65	81	bajo	Pg 21	30	20	65	56	1 x 21 1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29
		Perfil	Tamaño entrada de cable		a	b	c	d																																													
alto	Pg 21	105	117	45	57																																																
alto	Pg 29	105	117	45	57																																																
bajo	Pg 21	105	117	45	57																																																
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h																																																
alto	Pg 21	28	20	65	81																																																
alto	Pg 29	28	20	65	81																																																
bajo	Pg 21	30	20	65	56																																																
		con tapa termoplástica 09 30 016 1295	con tapa termoplástica 09 30 016 0255 con tapa termoplástica 09 30 016 0256 con tapa termoplástica 09 30 016 0295 con tapa termoplástica 09 30 016 0296																																																		

Han Capotas/
Bases

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

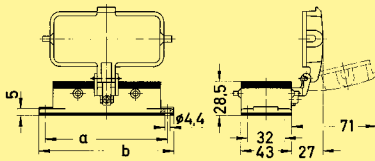
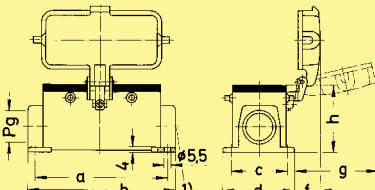
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																																															
	Perfil bajo	Perfil alto																																																		
Base montaje en superficie salida lateral 	con tapa metálica 09 30 016 2295	con tapa metálica 09 30 016 2297 con tapa metálica 09 30 016 2298	2 x 21 2 x 21 2 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>45</td><td>57</td></tr></table> <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>30</td><td>20</td><td>65</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	105	117	45	57	alto	Pg 29	105	117	45	57	bajo	Pg 21	105	117	45	57	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h	alto	Pg 21	28	20	65	81	alto	Pg 29	28	20	65	81	bajo	Pg 21	30	20	65	56
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																															
alto	Pg 21	105	117	45	57																																															
alto	Pg 29	105	117	45	57																																															
bajo	Pg 21	105	117	45	57																																															
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h																																															
alto	Pg 21	28	20	65	81																																															
alto	Pg 29	28	20	65	81																																															
bajo	Pg 21	30	20	65	56																																															
Base prolongadora salida recta 	09 30 016 1750	09 30 016 0750 09 30 016 0751	1 x 21 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>110</td><td>78,5</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>110</td><td>78,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>110</td><td>47,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h	alto	Pg 21	93,5	110	78,5	alto	Pg 29	93,5	110	78,5	bajo	Pg 21	93,5	110	47,5																												
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h																																																
alto	Pg 21	93,5	110	78,5																																																
alto	Pg 29	93,5	110	78,5																																																
bajo	Pg 21	93,5	110	47,5																																																

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

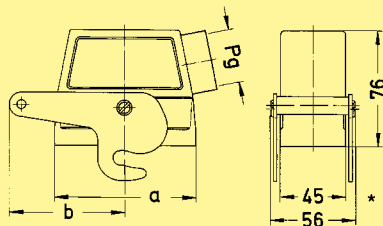

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Capotas salida lateral	09 30 016 1530		1 x 21		
salida lateral				09 30 016 0530 09 30 016 0531	1 x 21 1 x 29
Capotas salida recta	09 30 016 1430		1 x 21		
salida recta				09 30 016 0430 09 30 016 0431	1 x 21 1 x 29
Capotas Entrada de cable plano		09 30 016 4431		 a = ver arriba	

Han Capotas/
Bases



Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm			
	Perfil bajo	Perfil alto						
Bases montaje a empotrar	con tapa termoplástica 09 30 016 0302 con tapa metálica 09 30 016 0317				Calado del panel			
						<table border="1"><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>106</td><td>113</td><td>82 x 35</td></tr></table>	Perfil	a
Perfil	a	b	Calado del panel					
bajo	106	113	82 x 35					
Base montaje en superficie salida lateral	con tapa termoplástica 09 30 016 1220	con tapa termoplástica 09 30 016 0220	1 x 21		1) Salida ciega para un acceso adicional de cable			
		con tapa termoplástica 09 30 016 0221	1 x 21					
			1 x 29					
	con tapa termoplástica 09 30 016 1260		2 x 21					
		con tapa termoplástica 09 30 016 0260	2 x 21					
		con tapa termoplástica 09 30 016 0261	2 x 29					
	con tapa metálica 09 30 016 2260		2 x 21					

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm											
Capotas salida lateral 	09 30 016 0580 09 30 016 0581	1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	alto	Pg 21	93,5	76	alto	Pg 29	93,5	76
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b												
alto	Pg 21	93,5	76												
alto	Pg 29	93,5	76												
Capotas salida recta 	09 30 016 0480 09 30 016 0481	1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	alto	Pg 21	93,5	76	alto	Pg 29	93,5	76
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b												
alto	Pg 21	93,5	76												
alto	Pg 29	93,5	76												

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm															
Bases montaje a empotrar 	09 30 016 0381		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>103</td><td>113</td><td>82 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	103	113	82 x 35										
a	b	Calado del panel																	
103	113	82 x 35																	
Base montaje en superficie salida lateral 	09 30 016 1280 09 30 016 0281	2 x 21 2 x 29	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>105</td><td>117</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>105</td><td>117</td><td>81</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h	alto	Pg 29	105	117	81	bajo	Pg 21	105	117	81	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h															
alto	Pg 29	105	117	81															
bajo	Pg 21	105	117	81															

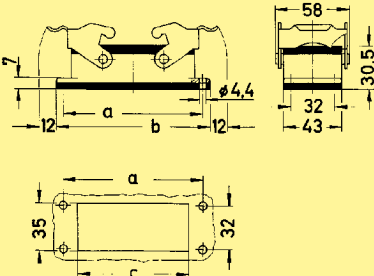
Han Capotas/
Bases30
61

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Capotas salida lateral	09 37 016 1520	1 x 21	<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>h</th><th>a</th></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>60</td><td>93,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a	bajo	Pg 21	60	93,5	
Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a									
bajo	Pg 21	60	93,5									
salida lateral	09 37 016 0521	1 x 29	<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>h</th><th>a</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>76</td><td>93,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a	alto	Pg 29	76	93,5	
Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a									
alto	Pg 29	76	93,5									
Capotas salida recta	09 37 016 0421	1 x 29	<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>h</th><th>a</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>76</td><td>93,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a	alto	Pg 29	76	93,5	
Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a									
alto	Pg 29	76	93,5									
Tapas de protección	Metal 09 37 016 5402		<table><tr><th>a</th></tr><tr><td>99,5</td></tr></table>	a	99,5							
a												
99,5												

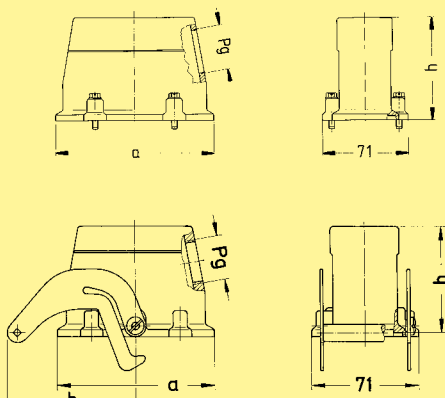
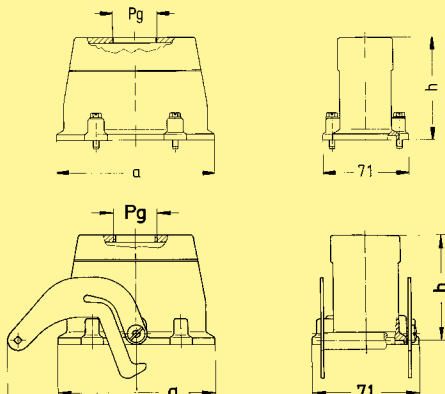
Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Bases montaje a empotrar	09 37 016 0301		 Calado del panel <table border="1"><thead><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th></tr></thead><tbody><tr><td>bajo</td><td>103</td><td>113</td><td>82</td></tr></tbody></table>	Perfil	a	b	c	bajo	103	113	82	
Perfil	a	b	c									
bajo	103	113	82									



Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
----------------	-------------------	----	-------	-------------------

**Han Capotas/
Bases**




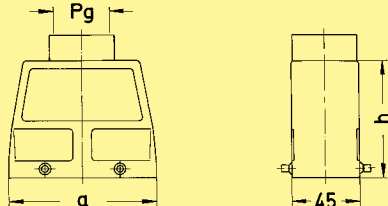

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento de Tornillo / con palanca central

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm																			
Capotas salida lateral 	09 62 040 0540 09 62 040 0541 con enclave central 09 62 040 0580 con enclave central 09 62 040 0581	1 x 21 1 x 29 1 x 21 1 x 29	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>106</td><td></td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>107</td><td>86</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>106</td><td></td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>107</td><td>86</td><td>75</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	b	h	Pg 21	106		75	Pg 21	107	86	75	Pg 29	106		75	Pg 29	107	86	75
Tamaño entrada de cable	a	b	h																				
Pg 21	106		75																				
Pg 21	107	86	75																				
Pg 29	106		75																				
Pg 29	107	86	75																				
Capotas salida recta 	09 62 040 0440 09 62 040 0441 con enclave central 09 62 040 0481	1 x 21 1 x 29 1 x 29	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>106</td><td>75</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>106</td><td>75</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 21	106	75	Pg 29	106	75											
Tamaño entrada de cable	a	h																					
Pg 21	106	75																					
Pg 29	106	75																					

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento de Tornillo / con palanca central


Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Bases montaje a empotrar 	09 62 040 0301 con enclave central 09 62 040 0381		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>113</td><td>103</td><td>82 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	113	103	82 x 35	
a	b	Calado del panel								
113	103	82 x 35								

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación		N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Capotas													
salida lateral		09 62 816 1520	1 x 21	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>62,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 21	93,5	62,5	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h										
bajo	Pg 21	93,5	62,5										
salida lateral		09 62 816 0521	1 x 29	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 29	93,5	76	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h										
alto	Pg 29	93,5	76										
Capotas													
salida recta		09 62 816 1420	1 x 21	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>93,5</td><td>55</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 21	93,5	55	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h										
bajo	Pg 21	93,5	55										
salida recta		09 62 816 0421	1 x 29	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>93,5</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 29	93,5	76	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h										
alto	Pg 29	93,5	76										
Capotas													
sin salida para cable		09 62 816 0801	—	 <table><tr><td>Perfil</td><td>a</td><td>b</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>93,5</td><td>45</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	a	b	h	alto	93,5	45	76	
Perfil	a	b	h										
alto	93,5	45	76										

Han Capotas/
Bases



Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm								
Bases montaje a empotrar	09 62 816 0301		 <table border="1" data-bbox="1008 1957 1281 2045"><thead><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr></thead><tbody><tr><td>bajo</td><td>103</td><td>113</td><td>82 x 35</td></tr></tbody></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	103	113	82 x 35	
Perfil	a	b	Calado del panel									
bajo	103	113	82 x 35									

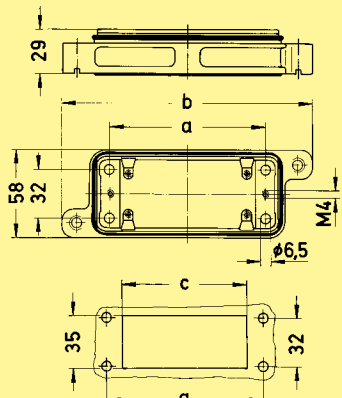



30
65

Elementos en existencias en negra

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta


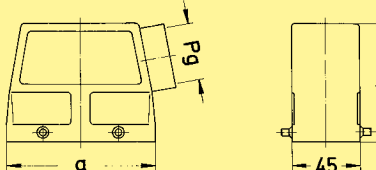
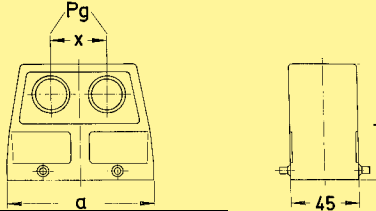
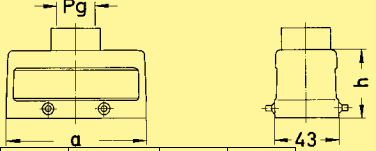
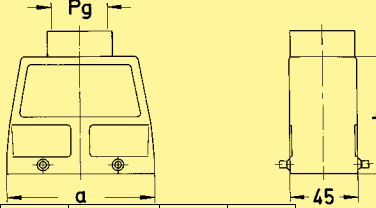
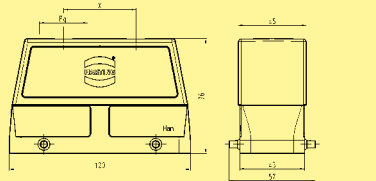
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																												
	Bayoneta	Tornillo																															
Capotas salida lateral	09 40 016 0502 09 40 016 0503 09 40 016 0504	09 40 016 0512 09 40 016 0513 09 40 016 0514	1 x 21 1 x 29 1 x 36 1 x 21 1 x 29 1 x 36		<table><tr><th>Enclavamiento</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 21</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 29</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 36</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 21</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 29</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 36</td><td>166</td><td>111</td></tr></table>	Enclavamiento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 21	166	111	Bloqueo por bayoneta	Pg 29	166	111	Bloqueo por bayoneta	Pg 36	166	111	Bloqueo por tornillo	Pg 21	166	111	Bloqueo por tornillo	Pg 29	166	111	Bloqueo por tornillo	Pg 36	166	111
Enclavamiento	Tamaño entrada de cable	a	h																														
Bloqueo por bayoneta	Pg 21	166	111																														
Bloqueo por bayoneta	Pg 29	166	111																														
Bloqueo por bayoneta	Pg 36	166	111																														
Bloqueo por tornillo	Pg 21	166	111																														
Bloqueo por tornillo	Pg 29	166	111																														
Bloqueo por tornillo	Pg 36	166	111																														
Capotas salida recta	09 40 016 0402 09 40 016 0403 09 40 016 0404	09 40 016 0412 09 40 016 0413 09 40 016 0414 09 40 016 0432	1 x 21 1 x 29 1 x 36 1 x 21 1 x 29 1 x 36 2 x 21		<table><tr><th>Enclavamiento</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 21</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 29</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 36</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 21</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 29</td><td>166</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 36</td><td>166</td><td>111</td></tr></table>	Enclavamiento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 21	166	111	Bloqueo por bayoneta	Pg 29	166	111	Bloqueo por bayoneta	Pg 36	166	111	Bloqueo por tornillo	Pg 21	166	111	Bloqueo por tornillo	Pg 29	166	111	Bloqueo por tornillo	Pg 36	166	111
Enclavamiento	Tamaño entrada de cable	a	h																														
Bloqueo por bayoneta	Pg 21	166	111																														
Bloqueo por bayoneta	Pg 29	166	111																														
Bloqueo por bayoneta	Pg 36	166	111																														
Bloqueo por tornillo	Pg 21	166	111																														
Bloqueo por tornillo	Pg 29	166	111																														
Bloqueo por tornillo	Pg 36	166	111																														

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta

Identificación	Bayoneta	N.º de referencia Tornillo	Pg	Plano	Dimensiones en mm											
Bases montaje a empotrar 	09 40 016 0301	09 40 016 0311		 <table><tr><td>Enclavamiento</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>103</td><td>166</td><td>82</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>103</td><td>166</td><td>82</td></tr></table>	Enclavamiento	a	b	c	Bloqueo por bayoneta	103	166	82	Bloqueo por tornillo	103	166	82
Enclavamiento	a	b	c													
Bloqueo por bayoneta	103	166	82													
Bloqueo por tornillo	103	166	82													
Base montaje en superficie salida lateral 		09 40 016 1263 09 40 016 1201	1 x 36 —	 <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>—</td><td>160</td><td>189</td></tr><tr><td>Pg 36</td><td>160</td><td>189</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	b	—	160	189	Pg 36	160	189			
Tamaño entrada de cable	a	b														
—	160	189														
Pg 36	160	189														
Tapas de protección 	Metal 09 40 016 5401	Metal 09 40 016 5411		 <table><tr><td>Enclavamiento</td><td>a</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>166</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>166</td></tr></table>	Enclavamiento	a	Bloqueo por bayoneta	166	Bloqueo por tornillo	166						
Enclavamiento	a															
Bloqueo por bayoneta	166															
Bloqueo por tornillo	166															
Bastidores de montaje 		09 40 000 9903 ¹⁾		 <table><tr><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>103</td><td>129</td></tr></table>	a	b	103	129								
a	b															
103	129															


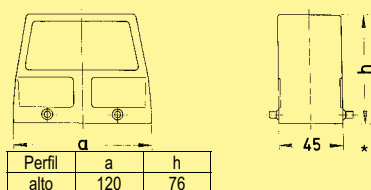
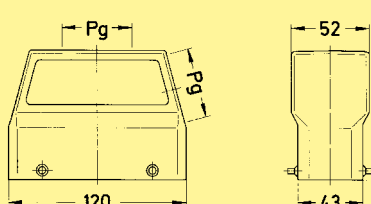
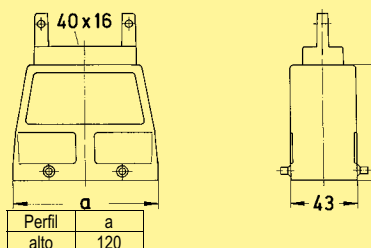
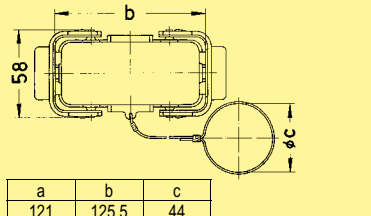

¹⁾ no aplicable para el uso de Han® HC 650

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación		N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm											
		Perfil bajo	Perfil alto														
Capotas																	
salida lateral		09 30 024 1520		1 x 21	 <table border="1" data-bbox="1086 483 1380 548"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>62,5</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 21	120	62,5				
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
bajo	Pg 21	120	62,5														
salida lateral		09 30 024 0520 09 30 024 0521		1 x 21 1 x 29	 <table border="1" data-bbox="1086 750 1380 837"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>76</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	120	76	alto	Pg 29	120	76
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	120	76														
alto	Pg 29	120	76														
version acodadd		09 30 024 0663		2 x 21	 <table border="1" data-bbox="1086 1079 1313 1144"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>x</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>56</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	x	alto	Pg 21	56						
Perfil	Tamaño entrada de cable	x															
alto	Pg 21	56															
Capotas																	
salida recta		09 30 024 1421		1 x 29	 <table border="1" data-bbox="1086 1328 1380 1391"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>bajo</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>55</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	bajo	Pg 29	120	55				
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
bajo	Pg 29	120	55														
salida recta		09 30 024 0420 09 30 024 0421		1 x 21 1 x 29	 <table border="1" data-bbox="1086 1628 1380 1711"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>76</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	120	76	alto	Pg 29	120	76
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h														
alto	Pg 21	120	76														
alto	Pg 29	120	76														
salida recta		09 30 024 0462 09 30 024 0461		2 x 21 2 x 29	 <table border="1" data-bbox="1086 1919 1313 2007"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>x</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>52</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>48</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	x	alto	Pg 21	52	alto	Pg 29	48			
Perfil	Tamaño entrada de cable	x															
alto	Pg 21	52															
alto	Pg 29	48															


Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Capotas sin salida para cable		09 30 024 0801	—		
Capotas 		salida lateral 09 30 024 0525 salida recta 09 30 024 0425	1 x 36 1 x 36		
Capotas Entrada de cable plano		09 30 024 4411			
Tapas de protección 	Metal 09 30 024 5422	Metal 09 30 024 5422			
Tapa de protección contra el polvo 	Termoplásticas 09 30 024 5401	Termoplásticas 09 30 024 5401			

Han Capotas/
Bases

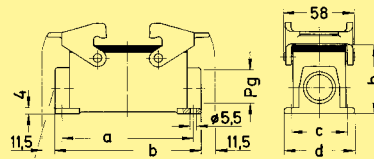


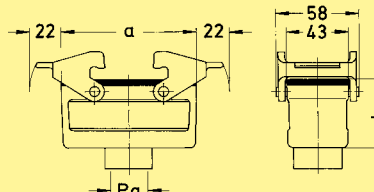

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm								
	Perfil bajo	Perfil alto											
Bases montaje a empotrar 	09 30 024 0301			 <table><tr><td>Perfil</td><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>bajo</td><td>130</td><td>140</td><td>108 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	130	140	108 x 35	
Perfil	a	b	Calado del panel										
bajo	130	140	108 x 35										

30
69



Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves


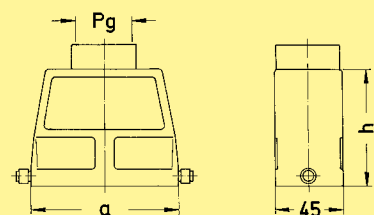

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																											
	Perfil bajo	Perfil alto																														
Base montaje en superficie salida lateral 	09 30 024 1230 09 30 024 1270	09 30 024 0230 09 30 024 0231 09 30 024 0270 09 30 024 0271	1 x 21 1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29	 Salida ciega para un acceso adicional de cable <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	h	alto	Pg 21	132	144	45	57	81	alto	Pg 29	132	144	45	57	81	bajo	Pg 21	132	144	45	57	56
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	h																										
alto	Pg 21	132	144	45	57	81																										
alto	Pg 29	132	144	45	57	81																										
bajo	Pg 21	132	144	45	57	56																										
Tapas de protección 	Metal 09 30 024 5425	Metal 09 30 024 5425		 <table><tr><th>b</th></tr><tr><td>125,5</td></tr></table>	b	125,5																										
b																																
125,5																																
Tapas de protección 	Termoplásticas 09 30 024 5405	Termoplásticas 09 30 024 5405		 <table><tr><th>a</th></tr><tr><td>121</td></tr></table>	a	121																										
a																																
121																																
Base prolongadora salida recta 	09 30 024 1731	09 30 024 0730 09 30 024 0731	1 x 21 1 x 29 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>78,5</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>78,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>57,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	120	78,5	alto	Pg 29	120	78,5	bajo	Pg 29	120	57,5												
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h																													
alto	Pg 21	120	78,5																													
alto	Pg 29	120	78,5																													
bajo	Pg 29	120	57,5																													
Tapas de protección 	Metal 09 30 024 5426	Metal 09 30 024 5426		 <table><tr><th>b</th><th>c</th></tr><tr><td>125,5</td><td>44</td></tr></table>	b	c	125,5	44																								
b	c																															
125,5	44																															

Elementos en existencias en negrita


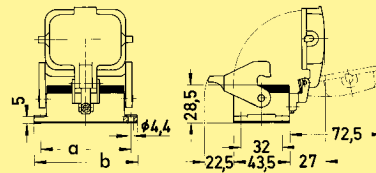
Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Capotas salida lateral 	11 30 024 0520		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>100</td><td>94</td><td>139</td></tr></table>	a	b	c	100	94	139	
a	b	c								
100	94	139								
Prensaestopas	17 - 19 mm 11 30 000 9954 20 - 22 mm 11 30 000 9955 23 - 25 mm 11 30 000 9956 26 - 28 mm 11 30 000 9957 29 - 31 mm 11 30 000 9958 32 - 34 mm 11 30 000 9959									

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave




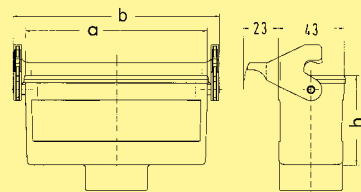
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																			
	Perfil bajo	Perfil alto																						
Capotas salida lateral 	09 30 024 1540	09 30 024 0540 09 30 024 0541 09 30 024 0546 09 30 024 0446	1 x 21 1 x 21 1 x 29 1 x 36 1 x 36	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 36</td><td>120</td><td>87</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>62,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	120	76	alto	Pg 29	120	76	alto	Pg 36	120	87	bajo	Pg 21	120	62,5
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h																					
alto	Pg 21	120	76																					
alto	Pg 29	120	76																					
alto	Pg 36	120	87																					
bajo	Pg 21	120	62,5																					
Capotas salida recta 	09 30 024 1441	09 30 024 0440 09 30 024 0441	1 x 21 1 x 29 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>76</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>76</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>55</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 21	120	76	alto	Pg 29	120	76	bajo	Pg 29	120	55				
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h																					
alto	Pg 21	120	76																					
alto	Pg 29	120	76																					
bajo	Pg 29	120	55																					
Capotas sin salida para cable 		09 30 024 0803	—	 <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>120</td><td>76</td></tr></table>	Perfil	a	h	alto	120	76														
Perfil	a	h																						
alto	120	76																						

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

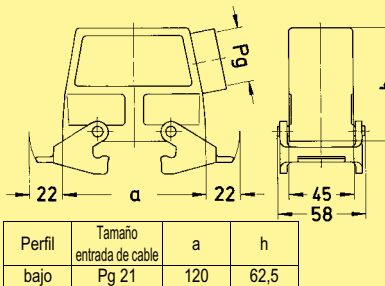
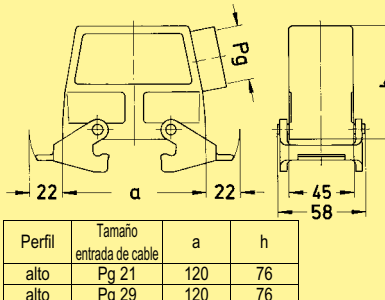
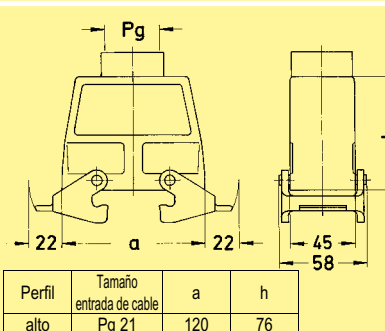
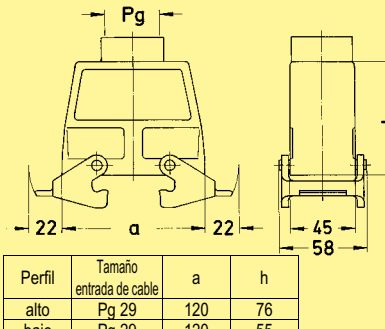
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm								
	Perfil bajo	Perfil alto											
Bases montaje a empotrar	09 30 024 0307				<table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>130</td><td>140</td><td>108 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	130	140	108 x 35
Perfil	a	b	Calado del panel										
bajo	130	140	108 x 35										
	con tapa termoplástica 09 30 024 0304				<table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>130</td><td>140</td><td>108 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	130	140	108 x 35
Perfil	a	b	Calado del panel										
bajo	130	140	108 x 35										
	con tapa metálica 09 30 024 0318												

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

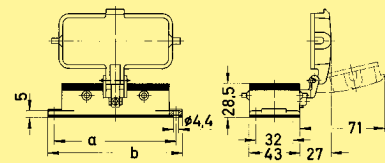
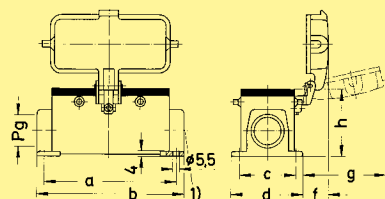
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																																															
	Perfil bajo	Perfil alto																																																		
Base montaje en superficie salida lateral	09 30 024 1250 09 30 024 1290	09 30 024 0250 09 30 024 0251 09 30 024 0290 09 30 024 0291	1 x 21 1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29	 1) Salida ciega para un acceso adicional de cable																																																
				<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr></table> <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>30</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	132	144	45	57	alto	Pg 29	132	144	45	57	bajo	Pg 21	132	144	45	57	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	h	alto	Pg 21	28	81	alto	Pg 29	28	81	bajo	Pg 21	30	56								
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																															
alto	Pg 21	132	144	45	57																																															
alto	Pg 29	132	144	45	57																																															
bajo	Pg 21	132	144	45	57																																															
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	h																																																	
alto	Pg 21	28	81																																																	
alto	Pg 29	28	81																																																	
bajo	Pg 21	30	56																																																	
Base montaje en superficie salida lateral	con tapa termoplástica 09 30 024 1255 con tapa termoplástica 09 30 024 1295	con tapa termoplástica 09 30 024 0255 con tapa termoplástica 09 30 024 0256 con tapa termoplástica 09 30 024 0295 con tapa termoplástica 09 30 024 0296	1 x 21 1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29																																																	
				<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr></table> <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>30</td><td>20</td><td>65</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	132	144	45	57	alto	Pg 29	132	144	45	57	bajo	Pg 21	132	144	45	57	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h	alto	Pg 21	28	20	65	81	alto	Pg 29	28	20	65	81	bajo	Pg 21	30	20	65	56
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																															
alto	Pg 21	132	144	45	57																																															
alto	Pg 29	132	144	45	57																																															
bajo	Pg 21	132	144	45	57																																															
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h																																															
alto	Pg 21	28	20	65	81																																															
alto	Pg 29	28	20	65	81																																															
bajo	Pg 21	30	20	65	56																																															
Base montaje en superficie salida lateral	con tapa metálica 09 30 024 2295	con tapa metálica 09 30 024 2297 con tapa metálica 09 30 024 2298	2 x 21 2 x 21 2 x 29																																																	
				<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr></table> <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>e</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>28</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>30</td><td>20</td><td>65</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	132	144	45	57	alto	Pg 29	132	144	45	57	bajo	Pg 21	132	144	45	57	Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h	alto	Pg 21	28	20	65	81	alto	Pg 29	28	20	65	81	bajo	Pg 21	30	20	65	56
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																															
alto	Pg 21	132	144	45	57																																															
alto	Pg 29	132	144	45	57																																															
bajo	Pg 21	132	144	45	57																																															
Perfil	Tamaño entrada de cable	e	f	g	h																																															
alto	Pg 21	28	20	65	81																																															
alto	Pg 29	28	20	65	81																																															
bajo	Pg 21	30	20	65	56																																															
Base prolongadora salida recta	09 30 024 1751	09 30 024 0751	1 x 29 1 x 29																																																	
				<table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>137</td><td>78,5</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>137</td><td>57,5</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h	alto	Pg 29	120	137	78,5	bajo	Pg 29	120	137	57,5																																	
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h																																																
alto	Pg 29	120	137	78,5																																																
bajo	Pg 29	120	137	57,5																																																

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

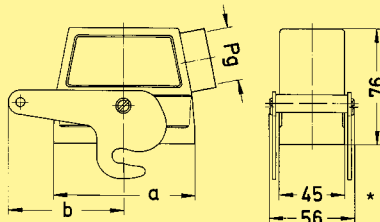
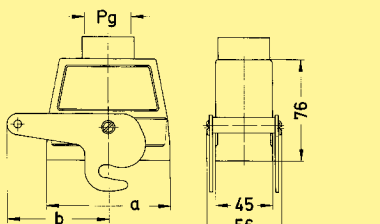
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm
	Perfil bajo	Perfil alto			
Capotas salida lateral	09 30 024 1530		1 x 21		
salida lateral					
salida lateral		09 30 024 0531 09 30 024 0530	1 x 29 1 x 21		
Capotas salida recta	09 30 024 1431	09 30 024 0430	1 x 21		
salida recta					
salida recta		09 30 024 0431	1 x 29 1 x 29		

Elementos en existencias en negrita



Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																																											
	Perfil bajo	Perfil alto																																														
Bases montaje a empotrar 	con tapa termoplástica 09 30 024 0302 con tapa metálica 09 30 024 0317			 <table><tr><th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr><tr><td>bajo</td><td>130</td><td>140</td><td>108 x 35</td></tr></table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	130	140	108 x 35																																				
Perfil	a	b	Calado del panel																																													
bajo	130	140	108 x 35																																													
Base montaje en superficie salida lateral 	con tapa termoplástica 09 30 024 1220 con tapa termoplástica 09 30 024 1260 con tapa metálica 09 30 024 2260	con tapa termoplástica 09 30 024 0220 con tapa termoplástica 09 30 024 0221 con tapa termoplástica 09 30 024 0260 con tapa termoplástica 09 30 024 0261 con tapa metálica 09 30 024 2262 con tapa metálica 09 30 024 2263	1 x 21 1 x 21 1 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29 2 x 21 2 x 21 2 x 29	 1) Salida ciega para un acceso adicional de cable <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th><th>c</th><th>d</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr></table><table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>f</th><th>g</th><th>h</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>20</td><td>65</td><td>81</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>20</td><td>65</td><td>56</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d	alto	Pg 21	132	144	45	57	alto	Pg 29	132	144	45	57	bajo	Pg 21	132	144	45	57	Perfil	Tamaño entrada de cable	f	g	h	alto	Pg 21	20	65	81	alto	Pg 29	20	65	81	bajo	Pg 21	20	65	56
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	c	d																																											
alto	Pg 21	132	144	45	57																																											
alto	Pg 29	132	144	45	57																																											
bajo	Pg 21	132	144	45	57																																											
Perfil	Tamaño entrada de cable	f	g	h																																												
alto	Pg 21	20	65	81																																												
alto	Pg 29	20	65	81																																												
bajo	Pg 21	20	65	56																																												

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central

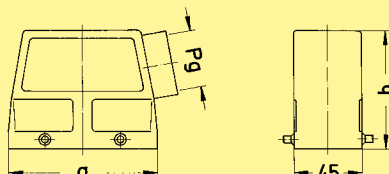
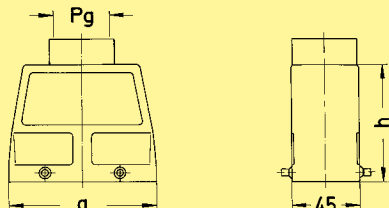

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm											
	Perfil bajo	Perfil alto														
Capotas salida lateral 		09 30 024 0580 09 30 024 0581	1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>87</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>87</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	alto	Pg 21	120	87	alto	Pg 29	120	87
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b													
alto	Pg 21	120	87													
alto	Pg 29	120	87													
Capotas salida recta 		09 30 024 0480 09 30 024 0481	1 x 21 1 x 29	 <table><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>b</th></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 21</td><td>120</td><td>87</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>120</td><td>87</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	alto	Pg 21	120	87	alto	Pg 29	120	87
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b													
alto	Pg 21	120	87													
alto	Pg 29	120	87													

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con palanca central



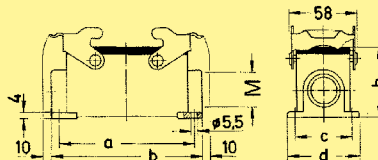
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm									
	Perfil bajo	Perfil alto												
Bases montaje a empotrar 	09 30 024 0381	09 30 024 0381		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>130</td><td>140</td><td>108 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	130	140	108 x 35				
a	b	Calado del panel												
130	140	108 x 35												
Base montaje en superficie salida lateral 		09 30 024 0281	2 x 29	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td><td>h</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>132</td><td>144</td><td>81</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h	alto	Pg 29	132	144	81
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	b	h										
alto	Pg 29	132	144	81										

Han Capotas
Bases


Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm												
Capotas salida lateral	09 37 024 1520 09 37 024 0521	1 x 21 1 x 29	 <table border="1"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>h</th><th>a</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>76</td><td>120</td></tr><tr><td>bajo</td><td>Pg 21</td><td>60</td><td>120</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a	alto	Pg 29	76	120	bajo	Pg 21	60	120	
Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a													
alto	Pg 29	76	120													
bajo	Pg 21	60	120													
Capotas salida recta	09 37 024 0421	1 x 29	 <table border="1"><thead><tr><th>Perfil</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>h</th><th>a</th></tr></thead><tbody><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>76</td><td>120</td></tr></tbody></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a	alto	Pg 29	76	120					
Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a													
alto	Pg 29	76	120													
Tapas de protección	Metal 09 37 024 5402		 <table border="1"><thead><tr><th>a</th></tr></thead><tbody><tr><td>126</td></tr></tbody></table>	a	126											
a																
126																









Bases y Capotas para requisitos ambientales adversos / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm														
Bases montaje a empotrar 	09 37 024 0301		  <table><tr><td>Perfil</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>bajo</td><td>130</td><td>140</td><td>108</td></tr></table>	Perfil	a	b	c	bajo	130	140	108							
Perfil	a	b	c															
bajo	130	140	108															
Base montaje en superficie salida lateral 	09 37 024 0271	2 x 29	 <table><tr><td>Perfil</td><td>Tamaño entrada de cable</td><td>h</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>alto</td><td>Pg 29</td><td>81</td><td>132</td><td>144</td><td>45</td><td>57</td></tr></table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a	b	c	d	alto	Pg 29	81	132	144	45	57	
Perfil	Tamaño entrada de cable	h	a	b	c	d												
alto	Pg 29	81	132	144	45	57												



Han Capotas/
Bases

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm		
Tapas de protección 	Metal 09 37 024 5405		 <table border="1" data-bbox="978 490 1048 533"> <tr> <td>a</td> </tr> <tr> <td>126</td> </tr> </table>	a	126	
a						
126						

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento de Tornillo / con palanca central

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm																				
Capotas salida lateral 	09 62 064 0540 09 62 064 0541 con enclave central 09 62 064 0580 con enclave central 09 62 064 0581	1 x 21 1 x 29 1 x 21 1 x 29	    <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>b</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>132</td><td>100</td><td>85</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>132</td><td></td><td>85</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>132</td><td>100</td><td>85</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>132</td><td></td><td>85</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	b	h	Pg 21	132	100	85	Pg 21	132		85	Pg 29	132	100	85	Pg 29	132		85	
Tamaño entrada de cable	a	b	h																					
Pg 21	132	100	85																					
Pg 21	132		85																					
Pg 29	132	100	85																					
Pg 29	132		85																					
Capotas salida recta 	09 62 064 0440 09 62 064 0441 09 62 064 0442 con enclave central 09 62 064 0481	1 x 21 1 x 29 1 x 36 1 x 29	    <table><tr><td>Tamaño entrada de cable</td><td>a</td><td>h</td></tr><tr><td>Pg 21</td><td>132</td><td>85</td></tr><tr><td>Pg 29</td><td>132</td><td>85</td></tr><tr><td>Pg 36</td><td>132</td><td>85</td></tr></table>	Tamaño entrada de cable	a	h	Pg 21	132	85	Pg 29	132	85	Pg 36	132	85									
Tamaño entrada de cable	a	h																						
Pg 21	132	85																						
Pg 29	132	85																						
Pg 36	132	85																						

Bases y Capotas para requisitos EMC elevados / Sistema de enclavamiento de Tornillo / con palanca central



Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm						
Bases montaje a empotrar 	09 62 064 0301 con enclave central 09 62 064 0381		 <table><tr><td>a</td><td>b</td><td>Calado del panel</td></tr><tr><td>140</td><td>130</td><td>108 x 35</td></tr></table>	a	b	Calado del panel	140	130	108 x 35	
a	b	Calado del panel								
140	130	108 x 35								

Han Capotas/
Bases

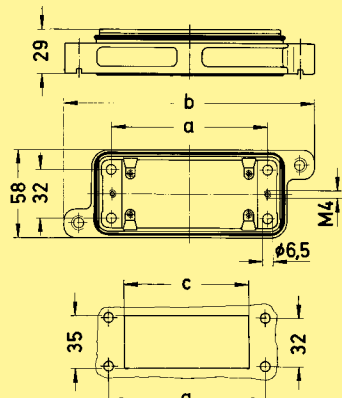
Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm											
	Perfil bajo	Perfil alto														
Capotas salida lateral	09 62 824 1520	09 62 824 0521	1 x 21 1 x 29	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil</th> <th>Tamaño entrada de cable</th> <th>a</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>alto</td> <td>Pg 29</td> <td>120</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>bajo</td> <td>Pg 21</td> <td>120</td> <td>62,5</td> </tr> </tbody> </table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 29	120	76	bajo	Pg 21	120	62,5
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h													
alto	Pg 29	120	76													
bajo	Pg 21	120	62,5													
Capotas salida recta	09 62 824 1421	09 62 824 0421	1 x 29 1 x 29	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil</th> <th>Tamaño entrada de cable</th> <th>a</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>alto</td> <td>Pg 29</td> <td>120</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>bajo</td> <td>Pg 29</td> <td>120</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h	alto	Pg 29	120	76	bajo	Pg 29	120	55
Perfil	Tamaño entrada de cable	a	h													
alto	Pg 29	120	76													
bajo	Pg 29	120	55													
Capotas sin salida para cable		09 62 824 0801	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil</th> <th>a</th> <th>b</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>alto</td> <td>120</td> <td>45</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>	Perfil	a	b	h	alto	120	45	76				
Perfil	a	b	h													
alto	120	45	76													

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm								
	Perfil bajo	Perfil alto											
Bases montaje a empotrar	09 62 824 0301			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Perfil</th><th>a</th><th>b</th><th>Calado del panel</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bajo</td><td>130</td><td>140</td><td>108 x 35</td></tr> </tbody> </table>	Perfil	a	b	Calado del panel	bajo	130	140	108 x 35	
Perfil	a	b	Calado del panel										
bajo	130	140	108 x 35										

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta

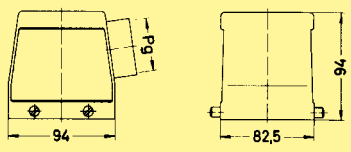
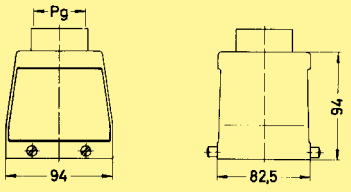

Identificación	N.º de referencia		Pg	Plano	Dimensiones en mm																							
	Bayoneta	Tornillo																										
Capotas salida lateral	09 40 024 0503 09 40 024 0504	09 40 024 0513 09 40 024 0514	1 x 29 1 x 36 1 x 29 1 x 36	 <table><tr><th>Enclava- miento</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 29</td><td>193</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 36</td><td>193</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 29</td><td>193</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 36</td><td>193</td><td>111</td></tr></table>	Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 29	193	111	Bloqueo por bayoneta	Pg 36	193	111	Bloqueo por tornillo	Pg 29	193	111	Bloqueo por tornillo	Pg 36	193	111				
Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 29	193	111																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 36	193	111																									
Bloqueo por tornillo	Pg 29	193	111																									
Bloqueo por tornillo	Pg 36	193	111																									
Capotas salida recta	09 40 024 0403 09 40 024 0404	09 40 024 0412 09 40 024 0413 09 40 024 0414 09 40 024 0433	1 x 29 1 x 36 1 x 21 1 x 29 1 x 36 2 x 29	 <table><tr><th>Enclava- miento</th><th>Tamaño entrada de cable</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 29</td><td>193</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>Pg 36</td><td>193</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 21</td><td>193</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 29</td><td>193</td><td>111</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>Pg 36</td><td>193</td><td>111</td></tr></table>	Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h	Bloqueo por bayoneta	Pg 29	193	111	Bloqueo por bayoneta	Pg 36	193	111	Bloqueo por tornillo	Pg 21	193	111	Bloqueo por tornillo	Pg 29	193	111	Bloqueo por tornillo	Pg 36	193	111
Enclava- miento	Tamaño entrada de cable	a	h																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 29	193	111																									
Bloqueo por bayoneta	Pg 36	193	111																									
Bloqueo por tornillo	Pg 21	193	111																									
Bloqueo por tornillo	Pg 29	193	111																									
Bloqueo por tornillo	Pg 36	193	111																									

Bases/ Capotas para requisitos de ambiente muy adversos / Sistema de enclavamiento de Tornillo/ Bayoneta

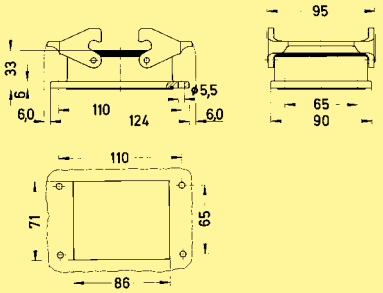
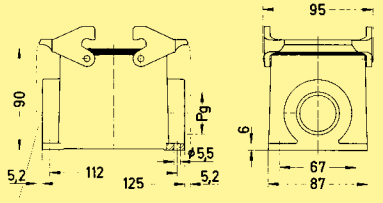
Identificación	Bayoneta	N.º de referencia Tornillo	Pg	Plano	Dimensiones en mm											
Bases montaje a empotrar 	09 40 024 0301	09 40 024 0311		 <table><tr><td>Enclavamiento</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td></tr><tr><td>Bloqueo por bayoneta</td><td>130</td><td>193</td><td>108</td></tr><tr><td>Bloqueo por tornillo</td><td>130</td><td>193</td><td>108</td></tr></table>	Enclavamiento	a	b	c	Bloqueo por bayoneta	130	193	108	Bloqueo por tornillo	130	193	108
Enclavamiento	a	b	c													
Bloqueo por bayoneta	130	193	108													
Bloqueo por tornillo	130	193	108													
Base montaje en superficie salida lateral 		09 40 024 1263	1 x 36													

Elementos en existencias en negrita

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

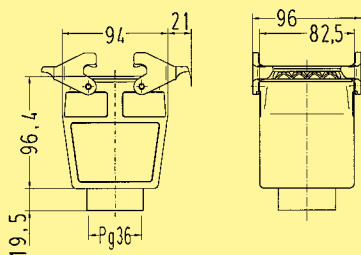

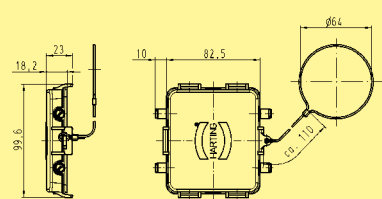
Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Capotas salida lateral 	09 30 032 0521 09 30 032 0522 09 30 032 0523	1 x 29 1 x 36 1 x 42		
Capotas salida recta 	09 30 032 0421 09 30 032 0422 09 30 032 0423	1 x 29 1 x 36 1 x 42		
Tapas de protección	Metal 09 30 032 5420			

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Bases montaje a empotrar 	09 30 032 0301		 Calado del panel	
Base montaje en superficie salida lateral 	09 30 032 0231 09 30 032 0232 09 30 032 0271 09 30 032 0272 09 30 032 0273	1 x 29 1 x 36 2 x 29 2 x 36 2 x 42	 Salida ciega para un acceso adicional de cable	




Han Capotas/
Bases

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con dos enclaves




Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Base prolongadora salida recta 	09 30 032 0731 09 30 032 0732 09 30 032 0733	1 x 29 1 x 36 1 x 42		
Tapas de protección	Metal 09 30 032 5425			
Tapas de protección para bases prolongadoras	Metal 09 30 032 5426 Metal 09 30 032 5427			

* Utilizable para dos aislante de tamaño 16 B

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Capotas salida lateral 	09 30 048 0540 09 30 048 0541 09 30 048 0542	1 x 29 1 x 36 1 x 42		
Capotas salida recta 	09 30 048 0440 09 30 048 0441 09 30 048 0442	1 x 29 1 x 36 1 x 42		

Bases y Capotas metálicas para aplicaciones industriales / Sistema de enclavamiento con un enclave

Identificación	N.º de referencia	Pg	Plano	Dimensiones en mm
Bases montaje a empotrar 	con tapa termoplástica 09 30 048 0301 con tapa metálica 09 30 048 0317		 Calado del panel	
Base montaje en superficie salida lateral 	09 30 048 0290 09 30 048 0291	2 x 29 2 x 36	 1) Salida ciega	
salida lateral 	09 30 048 0295 09 30 048 0296 09 30 048 2295 09 30 048 2296	2 x 29 2 x 36 2 x 29 2 x 36	 1) Salida ciega	

Han Capotas/
Bases

30
85

* Utilizable para dos aislante de tamaño 24 B
Elementos en existencias en negrita

