



## Caja WME

### Caja WME para montaje pared

INDICADORES DE PANEL . WME

*Caja WME para las series K y M de indicadores de panel en formato 96x48 mm. Permite el montaje en pared de cualquier indicador de las series K y M, ofreciendo una protección IP65 completa. Las cajas WME se suministran con entrada para cables mediante prensaestopas.*

# 1. Caja WME

Caja para montaje pared para indicadores 96 x 48 mm de la Serie M y Serie K

La caja WME permite el montaje en pared de cualquier indicador de las series M y K. La entrada de cables se realiza mediante los presaestopas incorporados a la base de la caja. La caja ofrece una protección IP6, y para asegurar la estanqueidad del instrumento, se recomienda utilizar adicionalmente el protector frontal KIP.

Se recomienda utilizar un presaestopas por función y no mezclar cables de diferentes funciones en el mismo presaestopas. El número mínimo de presaestopas es de dos : uno para el cableado de alimentación del instrumento, y otro para el cableado de señal

de entrada. Si el indicador a instalar en la caja WME dispone de salidas relé o analógicas, se recomienda solicitar la caja WME con el número de presaestopas necesario para que cada cableado de señal tenga salida por su propio presaestopa.

## 1.1 Referencia de Pedido

		Número de presaestopas
<b>WME</b>	-	<b>2</b>
		2
		3
		4
		5

<b>KIP</b>	Para protección IP65 también en el frontal del instrumento completa se recomienda añadir el protector frontal KIP
------------	---

## 1.2 Datos técnicos


Material	ABS
Junta	Junta de poliuretano en la tapa
Temperatura	-20 / +60 °C
Inflamabilidad	UL94 HB
Protección	IP65* <i>(*para asegurar la protección IP65 en el frontal del instrumento, se recomienda utilizar el protector KIP)</i>
Color	gris claro RAL7035
Incluye	caja, tapa, tornillos de poliamida (tapa) y tornillos de montaje
Cierre del presaestopas	de 8 mm a 2.5 mm

## 1.3 Instalación con protección IP65


Para montaje en pared de un indicador de las Serie M o Serie K , con protección IP65, se recomienda :

- caja WME
- indicador de la Serie M o Serie K
- protector frontal KIP

## 1.4 Vista frontal

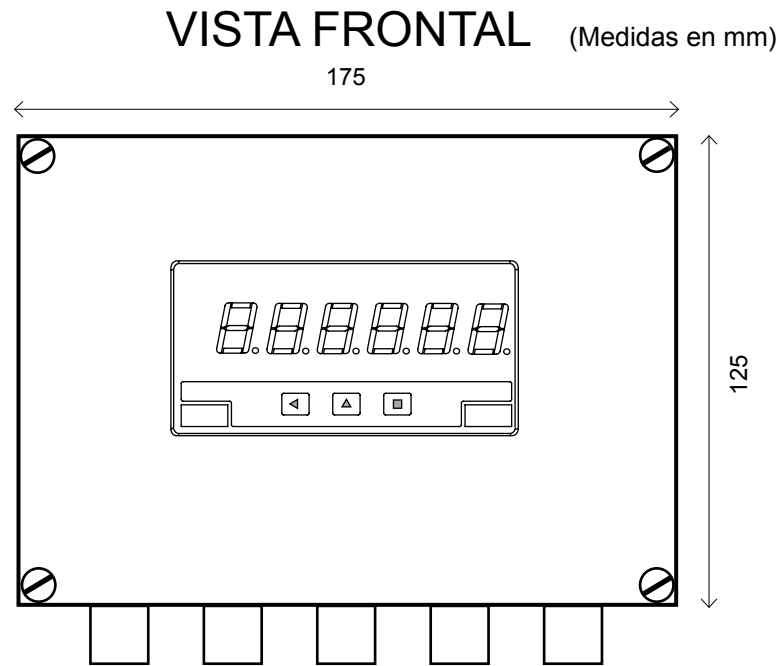

## 1.5 Vista inferior

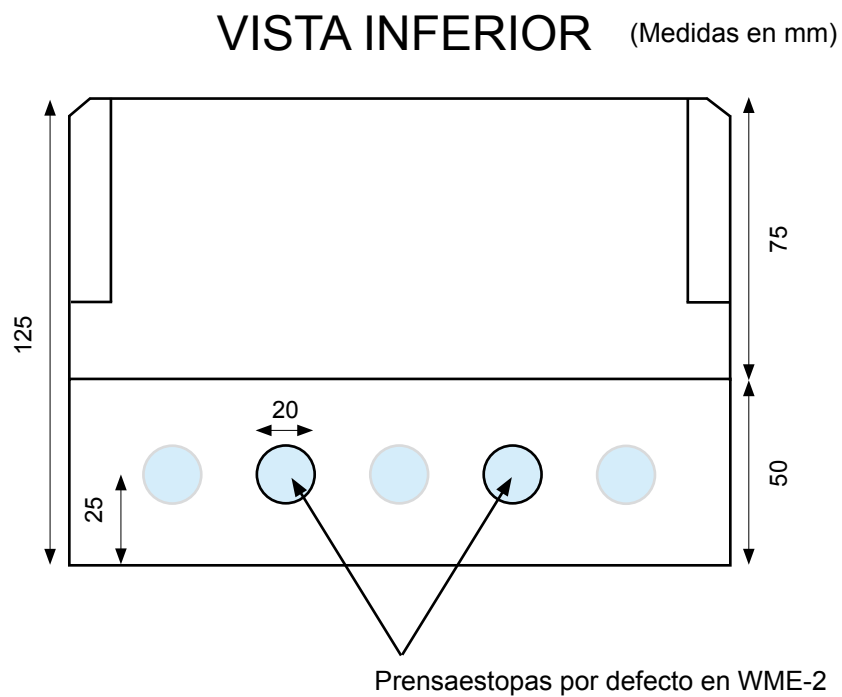



Indicadores de Panel Standard 96x48mm



Indicadores de Panel Miniatura 48x24mm



Convertidores de señal



Indicadores de Panel Compactos 72x36mm



Indicación de Gran Formato



Indicadores de barra



Aisladores



Low cost



Instrumentos 'customizados'

# FEMA ELECTRÓNICA

FEMA ELECTRÓNICA, S.A.

Altimira 14 - Pol. Ind. Santiga  
E08210 Barberà del Vallès  
BARCELONA - SPAIN

■ Tel. +34 93.729.6004  
Fax +34 93.729.6003

■ [info@fema.es](mailto:info@fema.es)  
[www.fema.es](http://www.fema.es)

